

A50EL

Ottica digitale diurna e notturna



HIKMICRO ALPEX 4K A50EL Digital Day & Night Vision Scope può funzionare in tutte le condizioni di luce ambientale presenti. Ha un avanzato rilevatore UHD 3840 x 2160, obiettivo da 50 mm e display OLED sub-rotondo da 0,49" con risoluzione 1920 x 1080, offrendo una chiarezza a colori durante il giorno e una visione in bianco e nero classico di notte. Il design del tubo in stile tradizionale da 30 mm soddisfa le esigenze dei cacciatori professionisti che valorizzano le tradizioni e cercano una superiorità tecnologica. Inoltre, il preciso modulo integrato del telemetro laser garantisce un'estrema portata di rilevamento fino a 1000 metri. Il mirino è adatto sia per la caccia in campo che in bosco.

Caratteristica Chiave

- Rilevatore CMOS ad alta risoluzione 3840 x 2160
- Obiettivo da 50 mm con apertura regolabile da F1.2 a 2.5
- Display OLED sub-rotondo da 0,49 pollici con risoluzione 1920 x 1080
- Telemetro laser integrato con una portata fino a 1000 metri.
- Supporto modalità Giorno/Notte
- Supporto registrazione attivata dal rinculo con audio, con memoria interna EMMC (64 GB)
- Fino a 11 ore di funzionamento continuo
- Batteria sostituibile e ricaricabile

Specificazione

Principale	
Max. Risoluzione	3840 x 2160
Frequenza di Fotogrammi	50 Hz
Lens (Lunghezza Focale)	50 mm, Apertura regolabile da F1.2 a 2.5
Portata di Rilevamento	Giorno: 1000 m
Min. Distanza di Messa a Fuoco	10 m
Ingrandimento	3.5x to 28.0x (8x) Supporta lo zoom continuo
Campo visivo	8.8° x 5.0°/15.3 m x 8.6 m @ 100 m
Visualizzazione Immagine	
Display	1920 x 1080, 0.49 inch, OLED
Modalità Immagine	Giorno, Notte
Exit Pupil	6 mm
Eye Relief	55 mm
Diopter (Range)	-5 D to 5 D
Sistema	
Registrazione Video	Registrazione video a bordo
Risoluzione di Acquisizione	1920 x 1080
Capture Snapshot	Sì
Registrazione Audio	Sì
Registrazione Attivata dal Rinculo	Sì
Modalità Standby	Sì
Memoria	Costruito-in EMMC (64 GB)
PIP	Sì
Congela Zero	Sì
Distanza di Misurazione	NA
Zeroing Profiles	5
Max. Rinculo	1000 g/0.4 ms
Hotspot	Sì
Calcolo balistico	Sì
Alimentazione	
Tipo di Batteria	Due batterie al litio ricaricabili (interne), una batteria sostituibile e ricaricabile 18650 (esterna)
Durata della Batteria	11 ore di funzionamento continuo (@25°C, hotspot spento)
Alimentazione	5 VDC/2 A, Interfaccia USB Type-C
Generali	
Montaggio	Standard 30 mm
Livello di Protezione	IP67
Temperatura di Lavoro	-30°C to 55°C (-22°F to 131°F)
Dimensione	439.8 mm x 89.2 mm x 84.0 mm
Peso	1176 g Senza Batteria Esterna


Telemetro Laser

Classe di sicurezza del Laser	Classe 1
Lunghezza d'onda	905 nm
Max. Portata di Misurazione	1000 m
Precisione di Misurazione	± 1 m
Min. Portata di Misurazione	10 m


• Modello Disponibile

HM-TR3F-50S2/WV-A50EL

• Dimensione

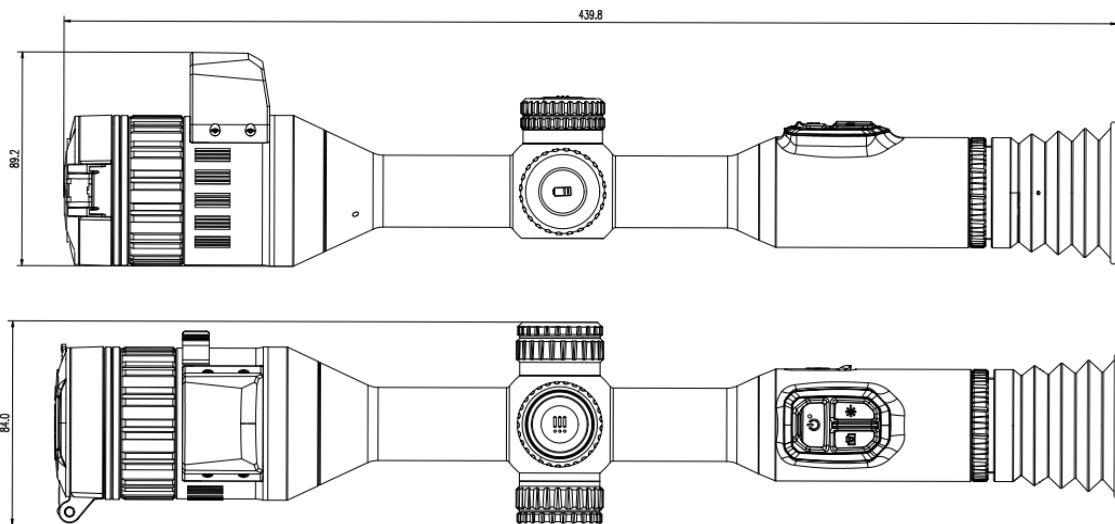

• Accessori

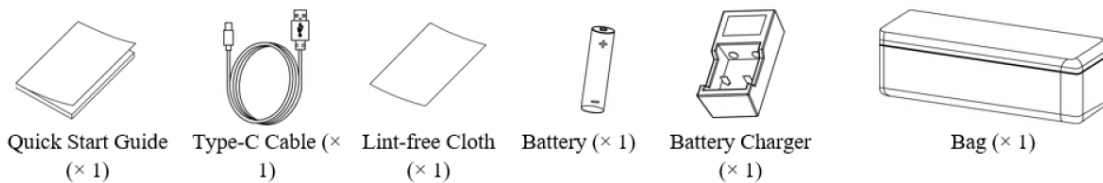



HIKMICRO SIGHT



HIKMICRO Outdoor hikmicro_outdoor HIKMICRO Outdoor HIKMICRO info@hikmicrotech.com <http://hikmicrotech.com/en>

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
@hangzhou microimage software co.,Ltd .2020 | data subject to change without notice!