



## A50T-S

### Ottica digitale diurna e notturna

HIKMICRO ALPEX A50T-S Digital Night Vision Scope può funzionare in tutte le condizioni di luce ambientale presenti. Ha un avanzato rilevatore HD 1920 × 1080, un display OLED 1024 × 768 e un obiettivo da 50 mm, che offre una chiarezza a colori durante il giorno e una visione in bianco e nero classico di notte con un'estrema portata di rilevamento fino a 600 metri. Il design del tubo in stile tradizionale soddisfa le esigenze dei cacciatori professionisti che valorizzano le tradizioni e cercano una superiorità tecnologica.

#### Key Features

- Sensore HD ad alta definizione 1920 × 1080
- Display OLED da 0,39 pollici con risoluzione 1024 × 768
- Obiettivo da 50 mm con portata di rilevamento fino a 600 m
- Supporto modalità Giorno/Notte
- Supporto registrazione audio e attivazione tramite rinculo, con memoria interna EMMC (64 GB)
- Fino a 12 ore di funzionamento continuo
- Anelli di montaggio standard da 30 mm

## Specification


PRINCIPALE	
MAX. RISOLUZIONE	1920 × 1080
FREQUENZA DI FOTOGRAMMI	50 Hz
LENS (LUNGHEZZA FOCALE)	50 mm
APERTURA	F1.2
MIN. DISTANZA DI MESSA A FUOCO	3 m
INGRANGIMENTO	3.5× to 14× (4×)
CAMPO VISIVO	7.7° × 5.8°/13.5 m × 10.1m @100 m
PORTATA DI RILEVAMENTO	Giorno: 600 m    Notte: 550 m
VISUALIZZAZIONE IMMAGINE	
DISPLAY	1024 × 768, 0.39 inch, OLED
MODALITÀ IMMAGINE	Giorno, Notte
EXIT PUPIL	5 mm
EYE RELIEF	60 mm
DIOPTER (RANGE)	-5 D to 5 D
SISTEMA	
REGISTRAZIONE VIDEO	Registrazione video a bordo
CAPTURE SNAPSHOT	Sì
REGISTRAZIONE AUDIO	Sì
REGISTRAZIONE ATTIVATA DAL RINCULO	Sì
MODALITÀ STANDBY	Sì
MEMORIA	Costruito-in EMMC (64 GB)
PIP	Sì
CONGELA ZERO	Sì
HOTSPOT	Sì
RETICOLO	Sì
RISOLUZIONE DI ACQUISIZIONE	1440 × 1080
MAX. RINCULO	1000 g/0.4 ms
ALIMENTAZIONE	
TIPO DI BATTERIA	Batterie al litio ricaricabili (interne) e una sostituibile CR123A (esterna)

<b>DURATA DELLA BATTERIA</b>	12 ore di funzionamento continuo (@25°C, Wi-Fi spento)
<b>VISUALIZZAZIONE CAPACITÀ DELLA BATTERIA</b>	Sì
<b>CONNESSIONE BATTERIA ANTI-RITORNO</b>	Sì
<b>PROTEZIONE SOVRATENSIONE</b>	Sì
<b>ALIMENTAZIONE</b>	5 VDC/2 A, Interfaccia USB Type-C
<b>GENERALI</b>	
<b>LIVELLO DI PROTEZIONE</b>	IP67
<b>PESO</b>	1062 g senza l'oculare e CR123A
<b>DIMENSIONE</b>	442 mm × 78.1 mm × 83.5 mm
<b>TEMPERATURA DI LAVORO</b>	-30°C to 55°C (-22°F to 131°F)
<b>MONTAGGIO</b>	Standard 30 mm

## Available Model

HM-TR3D-50Q/WV-A50T-S


## Dimension

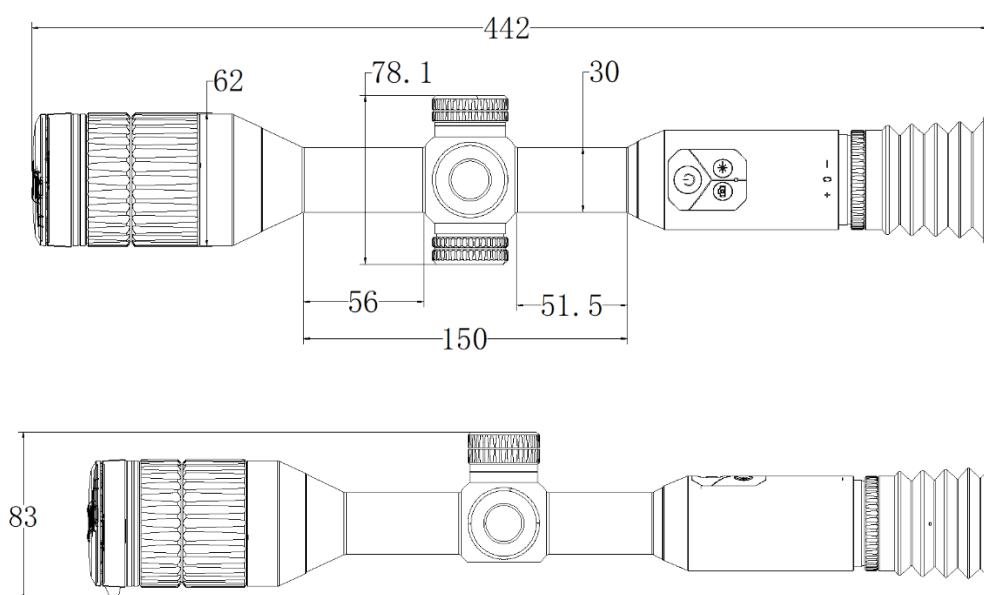

Unit: mm

## Accessories


### Packing List




Quick Start Guide  
(x1)



Battery CR123A (x2)



Type-C Cable (x1)



Dust-free Cloth (x1)



Bag (x1)



HIKMICRO SIGHT



HIKMICRO Outdoor hikmicro\_outdoor HIKMICRO Outdoor HIKMICRO info@hikmicrotech.com <http://hikmicrotech.com/en>

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang  
@hangzhou microimage software co.,Ltd .2020 | data subject to change without notice!