

CHEETAH C32F

Ottica digitale diurna e notturna



Il monocolare per visione notturna HIKMICRO Cheetah C32F, che può essere facilmente trasformato in un mirino, si comporta bene in qualsiasi condizione di illuminazione. Il suo avanzato sensore HD da 2560 × 1440 e il display OLED da 1920 × 1080 sono in grado di catturare ogni oggetto in grande dettaglio e con grande chiarezza. Grazie a un componente ottico specifico, può rilevare più informazioni IR nella nebbia.

Key Features

- Sensore ad alta definizione da 2560 × 1440
- Display OLED da 1920 × 1080 con risoluzione 0,49"
- Supporta modalità Giorno/Notte/Auto/Sfoglia
- Emittitore IR incorporato regolabile
- Supporta la registrazione audio e la registrazione attivata dal rinculo
- Supporta la registrazione video e lo snapshot, con eMMC incorporata (64 GB)
- Gamma di rilevamento fino a 400 m
- Batteria sostituibile e ricaricabile

Specification


PRINCIPALE	
MAX. RISOLUZIONE	2560 × 1440
LENS (LUNGHEZZA FOCALE)	32 mm
CAMPO VISIVO	9.9° × 7.5°
MIN. DISTANZA DI MESSA A FUOCO	3 m
FREQUENZA DI FOTOGRAMMI	25 Hz
APERTURA	F1.2
INGRANDIMENTO	1×
PORTATA DI RILEVAMENTO	400 m (con IR 850 nm ACCESO)
VISUALIZZAZIONE IMMAGINE	
DISPLAY	Risoluzione 1920 × 1080, display OLED da 0,49"
MODALITÀ IMMAGINE	Giorno, Notte, Auto, Sfoga
EXIT PUPIL	22 mm
EYE RELIEF	10 mm
DIOPTER (RANGE)	N/A
SISTEMA	
ZOOM DIGITALE	1×
CAPTURE SNAPSHOT	Sì
MODALITÀ STANDBY	Sì
REGISTRAZIONE ATTIVATA DAL RINCULO	Sì
RETICOLO	No
RISOLUZIONE DI REGISTRAZIONE VIDEO	Sì
CONGELA ZERO	No
MEMORIA	Costruito-in eMMC (64 GB)
PIP	No
REGISTRAZIONE AUDIO	Sì
MAX. RINCULO	750 g
HOTSPOT	Sì
ALIMENTAZIONE	
TIPO DI BATTERIA	Una batteria ricaricabile al litio

DURATA DELLA BATTERIA	5,5 ore di funzionamento continuo (@ 25°C, punto caldo, emettitore IR SPENTO)
PROTEZIONE SOVRATENSIONE	Sì
ALIMENTAZIONE TYPE-C	5 VDC/2 A, interfaccia USB Type-C Supporta l'alimentazione esterna
GENERALI	
TEMPERATURA DI LAVORO	-30°C to 55°C (-22°F to 131°F)
DIMENSIONE	182.8 mm × 70 mm × 87.2 mm (7.2" × 2.76" × 3.43")
PESO	≤ 465 g senza oculare e batterie
LIVELLO DI PROTEZIONE	IP67
TELEMETRO LASER	
CLASSE DI SICUREZZA DEL LASER	N/A
LUNGHEZZA D'ONDA	N/A
MAX. PORTATA DI MISURAZIONE	N/A
PRECISIONE DI MISURAZIONE	N/A
MIN. PORTATA DI MISURAZIONE	N/A

Available Model


HM-TR2E-32Q/W-C32F

Dimension

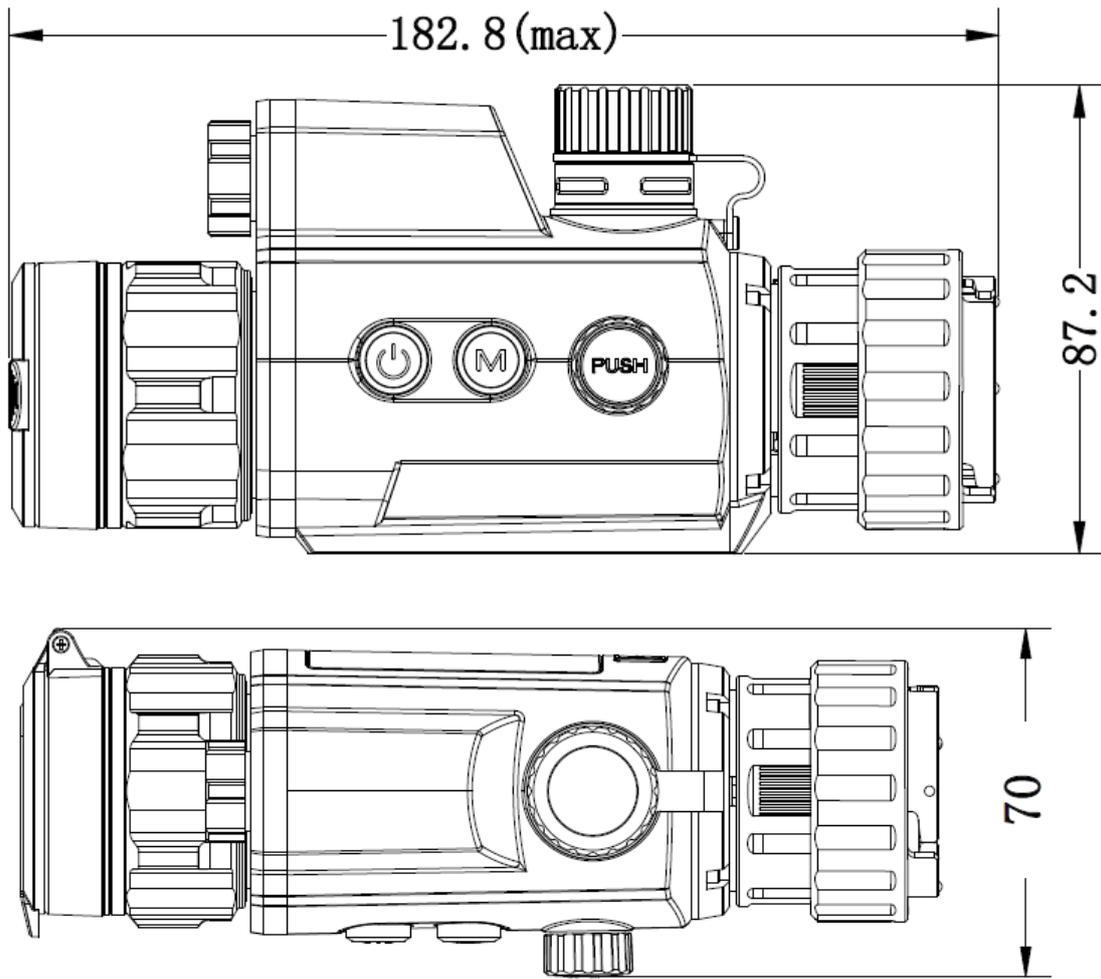

Unit: mm [inch]

Accessories

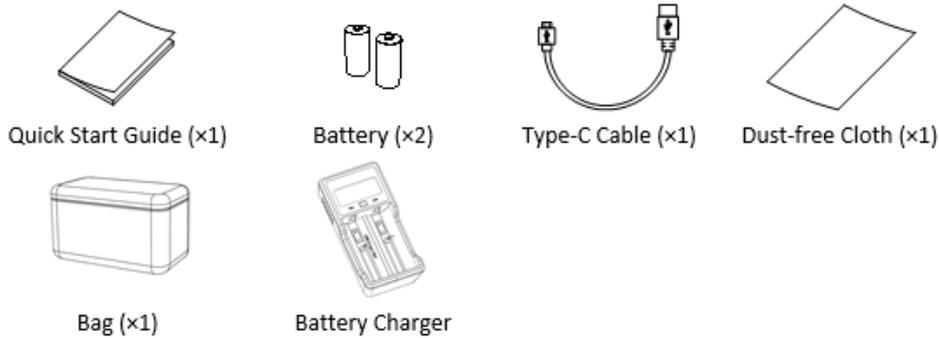

Optional Accessories



Adapter (x1)



Insert Ring (x5)



 HIKMICRO Outdoor  hikmicro_outdoor  HIKMICRO Outdoor  HIKMICRO  info@hikmicrotech.com  <http://hikmicrotech.com/en>

room 313, unit B, building 2, 399 danfeng road, xixing subdistrict, binjiang district, hangzhou, zhejiang
@hangzhou microimage software co., Ltd .2020 | data subject to change without notice!