



TQ60Z 2.0

Termocamera per immagini

Dotato di un rilevatore termico da 640, una lente da 35 mm F0.9 e una lente da 60 mm F1.1 che offrono un ampio campo visivo a 22 m e un ingrandimento che parte da 1,8x, il THUNDER ZOOM TQ60Z 2.0 di HIKMICRO è perfetto per la caccia a lungo raggio fino a 3000 m. Con un tempo di funzionamento prolungato, sia nel bosco che in campo aperto, il TQ60Z 2.0 può essere il tuo compagno utile.

Key Features

- Risoluzione di 640 × 512 con rilevatore da 12 µm
- Modulo termico ad alta sensibilità NETD < 20 mK (25°C, F# = 1.0)
- Obiettivi obiettivo duali da 35 mm (F0.9) e 60 mm (F1.1)
- Display OLED da 1024 × 768 a 0,39 pollici di risoluzione
- Fino a 6,5 ore di funzionamento continuo
- Batterie Li-ion sostituibili e ricaricabili
- Elevata resistenza agli urti fino a 1000 g/0,4 ms
- Raggio di rilevamento fino a 3000 m.

Specification


MODULO TERMICO	
SENSORE D'IMMAGINE	Uncooled Focal Plane Arrays
MAX. RISOLUZIONE	640 × 512
FRAME RATE	50 Hz
INTERVALLO DEI PIXEL	12 μm
NETD	Inferiore a 20 mK (25°C, F# = 1.0)
LENS (LUNGHEZZA FOCALI)	35 mm, F0.9 AND 60 mm, F1.1
MODALITÀ DI FOCUS	Zoom ottico, Focus Ring
RANGE DI RILEVAMENTO	1800 m/3000 m
MIN. DISTANZA DI FUOCALIZZAZIONE	35 mm: 7 m / 60 mm: 9 m
INGRANDIMENTO	1.8x to 14.6x/3.1x to 25.0x (8x)
CAMPO VISIVO (H × V), GRADI/M @100 M	12.5° × 10°/21.9 m × 17.6 m; 7.3° × 5.9°/12.8 m × 10.2 m
IMAGE DISPLAY	
MONITOR	1024 × 768, 0.39 inch, OLED
TAVOLOZZE	Nero Caldo, Bianco Caldo, Rosso Caldo, Fusione
MODALITÀ DI CORREZIONE DEL CAMPO PIATTO (FFC)	Automatico, Manuale, Correzione esterna
EXIT PUPIL	6 mm
EYE RELIEF	45 mm
DIOPTER (RANGE)	-5 D to 3 D
REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ	Sì
REGOLAZIONE DEL TONO	Freddo, Caldo
SISTEMA	
REGISTRAZIONE VIDEO	Registrazione video a bordo
CAPTURE SNAPSHOT	Sì
MODALITÀ STANDBY	Sì
ARCHIVIAZIONE	Built-in EMMC (16 GB)
PIP	Sì
DPC	Sì
HOTSPOT	Sì

HOT TRACK	Sì
MISURAZIONE DELLA DISTANZA	Sì
REGISTRAZIONE DELL'ATTIVAZIONE DEL RINCULO	Sì
REGISTRAZIONE AUDIO	Sì
RINCULO MASSIMO	1000 g/0.4 ms
PROFILI DI ZEROING	5
ALIMENTAZIONE	
TIPO DI BATTERIA	Batteria al litio ricaricabile e sostituibile
DURATA DELLA BATTERIA	≥ 6 h (25°C, con hotspot spento)
ALIMENTAZIONE TYPE-C	5 V DC, 2 A Supporta alimentazione esterna
GENERALI	
LIVELLO DI PROTEZIONE	IP67
DIMENSIONE	254.4 mm × 68.5 mm × 80.6 mm
PESO	843 g senza batteria
TEMPERATURE DI LAVORO	-30°C to +55°C (-22°F to 131°F)

Available Model


HM-TR56-3560S1G/W-TQ60Z 2.0

Dimension

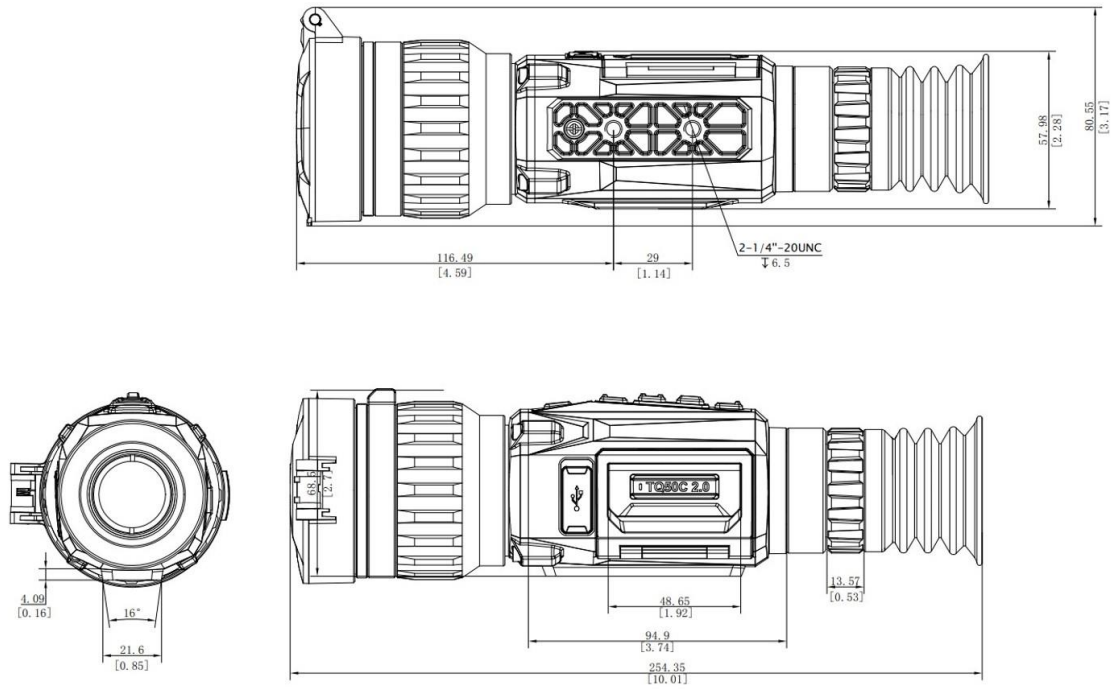

Unit: mm

Accessories

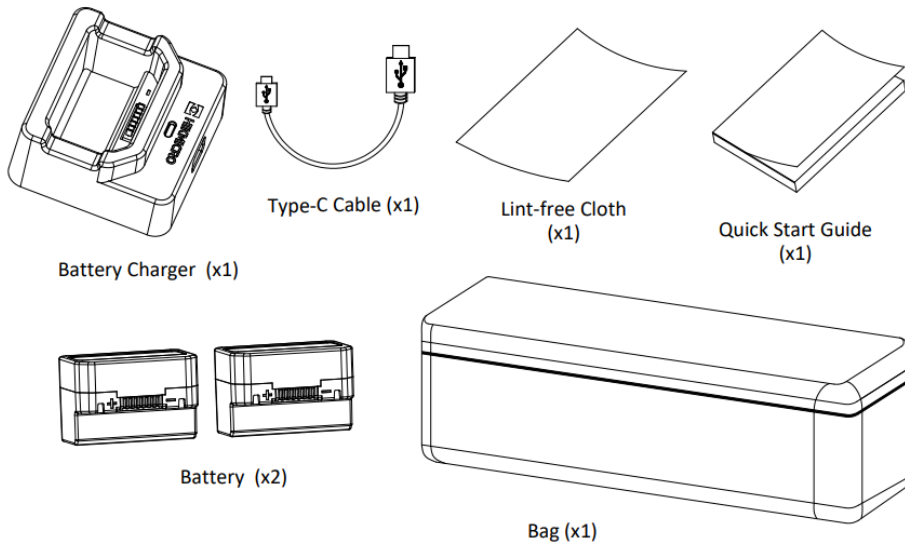

AVISO DI CONFORMITÀ: I prodotti della serie termica potrebbero essere soggetti a controlli sulle esportazioni in vari paesi o regioni, tra cui, a titolo esemplificativo, gli Stati Uniti, l'Unione Europea, il Regno Unito e/o altri paesi membri dell'Accordo di Wassenaar. Si prega di consultare il proprio esperto legale o di conformità professionale o le autorità governative locali per eventuali requisiti di licenza di esportazione necessari se si intende trasferire, esportare, ri-esportare i prodotti della serie termica tra paesi diversi.



HIKMICRO SIGHT



HIKMICRO Outdoor hikmicro_outdoor HIKMICRO Outdoor HIKMICRO info@hikmicrotech.com <http://hikmicrotech.com/en>

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
@hangzhou microimage software co.,Ltd .2020 | data subject to change without notice!