



ALPEX A50T

Ottica digitale diurna e notturna

HIKMICRO ALPEX A50T Digital Day & Night Vision Scope può funzionare in tutte le condizioni di luce ambientale presenti. Ha un avanzato sensore HD 1920 × 1080 e un display OLED 1024 × 768, che offre una chiarezza a colori durante il giorno e una visione in bianco e nero classico di notte. Il tubo tradizionale da 50 mm soddisfa le esigenze dei cacciatori professionisti che valorizzano le tradizioni e cercano una superiorità tecnologica, garantendo un'estrema portata di rilevamento fino a 600 metri.

Key Features

- **Sensore: 1920 × 1080 ad alta definizione**
- **Supporto modalità Giorno/Notte**
- **Supporto registrazione audio**
- **Supporto registrazione attivata dal rinculo**
- **Supporto registrazione video e snapshot, con memoria interna EMMC (64 GB)**
- **Display OLED 0,39 pollici con risoluzione 1024 × 768**
- **Portata di rilevamento fino a 600 m**
- **Torch IR da 850 nm**

Specification


PRINCIPALE	
MAX. RISOLUZIONE	1920 × 1080
FREQUENZA DI FOTOGRAMMI	50 Hz
LENS (LUNGHEZZA FOCALE)	50 mm
MIN. DISTANZA DI MESSA A FUOCO	3 m
CAMPO VISIVO	7.7° × 5.8°
APERTURA	F1.2
INGRANDIMENTO	3.5×
LUNGHEZZA D'ONDA ILLUMINATORE IR	850 nm
PORTATA DI RILEVAMENTO	Giorno: 600 m Notte: 600 m
VISUALIZZAZIONE IMMAGINE	
DISPLAY	1024 × 768, 0.39 inch, OLED
MODALITÀ IMMAGINE	Giorno, Notte
EXIT PUPIL	5 mm
EYE RELIEF	60 mm
DIOPTER (RANGE)	-5 D to 5 D
SISTEMA	
ZOOM DIGITALE	1x, 2x, 4x
RISOLUZIONE DI ACQUISIZIONE	1440 × 1080
REGISTRAZIONE VIDEO	Registrazione video a bordo
MODALITÀ STANDBY	Sì
PIP	Sì
CAPTURE SNAPSHOT	Sì
CONGELA ZERO	Sì
REGISTRAZIONE ATTIVATA DAL RINCULO	Sì
MAX. RINCULO	1000 g
RETICOLO	Sì
REGISTRAZIONE AUDIO	Sì
WI-FI HOTSPOT	Sì, HIKMICRO Sight APP


MEMORIA	Costruito-in EMMC (64 GB)
ALIMENTAZIONE	
TIPO DI BATTERIA	Batterie al litio ricaricabili (interne) e una sostituibile CR123A (esterna)
DURATA DELLA BATTERIA	12 ore di funzionamento continuo (@25°C, Wi-Fi spento)
VISUALIZZAZIONE CAPACITÀ DELLA BATTERIA	Sì
CONNESSIONE BATTERIA ANTI-RITORNO	Sì
PROTEZIONE SOVRATENSIONE	Sì
ALIMENTAZIONE	5 VDC/2 A, Interfaccia USB Type-C Supporta QC3.0
GENERALI	
TEMPERATURA DI LAVORO	-30°C to 55°C (-22°F to 131°F)
DIMENSIONE	442 mm × 78.1 mm × 83.5 mm
PESO	1062 g senza l'oculare CR123A
LEVELLO DI PROTEZIONE	IP67

Available Model

HM-TR3D-50Q/WV-A50T


Dimension

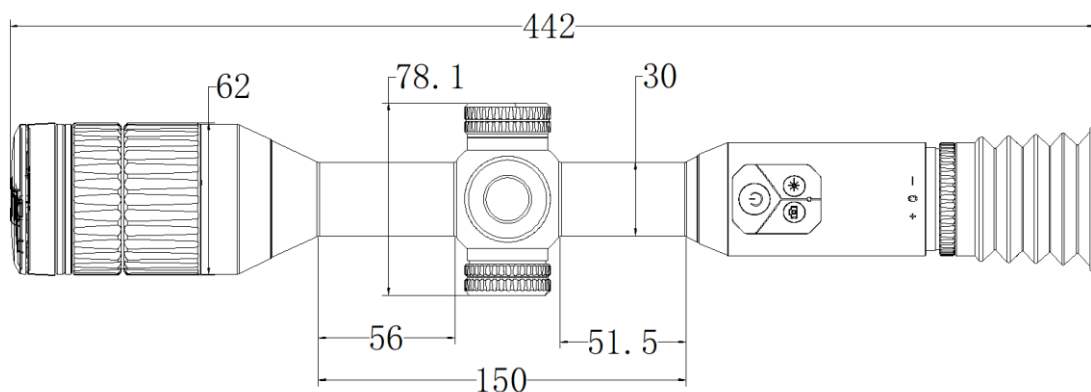

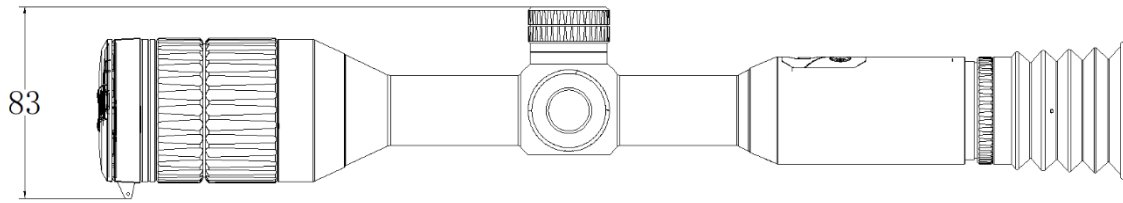

Unit: mm


Accessories




Quick Start Guide
(x1)



Battery CR123A (x2)



Type-C Cable (x1)



Dust-free Cloth (x1)



Bag (x1)



Battery Charger



Battery HM-3632DC (x2)



IR Torch (x1)



IR Torch Bracket(x1)



This section promotes the HIKMICRO SIGHT mobile application. On the left is the app's icon, which consists of a black square with a white stylized 'H' and a green eye-like shape. Next to it is a smartphone displaying the app's interface. To the right are two QR codes: the first is for the App Store, with the text "Download on the App Store" above it, and the second is for Google Play, with the text "GET IT ON Google Play" above it. Below the app icon and smartphone is the text "HIKMICRO SIGHT".

Three green shield-shaped icons representing product specifications. The first shield contains the text "BATTERY" at the top, a large "1" in the center, and "YEAR" at the bottom. The second shield contains "FULL PRODUCT" at the top, a large "3" in the center, and "YEARS" at the bottom. The third shield contains "DETECTOR" at the top, a large "10" in the center, and "YEARS" at the bottom.

HIKMICRO Outdoor hikmicro_outdoor HIKMICRO Outdoor HIKMICRO info@hikmicrotech.com <http://hikmicrotech.com/en>

room 313, unit B, building 2, 399 danfeng road, xixing subdistrict, binjiang district, hangzhou, zhejiang
@hangzhou microimage software co., Ltd .2020 | data subject to change without notice!