

## Brukerhåndbok

*Termisk sikte*

# ***NEOS-SERIEN***

*V6.0.22 202605*



Kontakt oss

# INNHOOLD

<b>1</b>	<b>Oversikt.....</b>	<b>1</b>
1.1	Hovedfunksjon.....	1
1.2	Utseende.....	1
<b>2</b>	<b>Klargjøring .....</b>	<b>5</b>
2.1	Kabeltilkobling .....	5
2.2	Sette inn batteriet .....	5
2.2.1	Instruksjoner for batteri .....	5
2.2.2	Sette i batteri .....	5
2.3	Monter enheten på skinnen .....	6
2.4	Slå av/på .....	8
2.5	Auto skjerm av .....	9
2.6	Menybeskrivelse.....	10
2.7	App-tilkobling.....	10
2.8	Fastvarestatus.....	11
2.8.1	Kontroller fastvarestatusen.....	11
2.8.2	Oppgrader enheten .....	12
2.9	Nullstilling (Oversikt).....	13
<b>3</b>	<b>Bildeinnstillinger .....</b>	<b>14</b>
3.1	Juster dioptri.....	14
3.2	Juster fokus.....	14
3.3	Juster lysstyrken .....	15
3.4	Juster kontrasten .....	15
3.5	Juster tone.....	15
3.6	Juster skarpheten.....	16
3.7	Velg scenario-modus .....	17
3.8	Angi paletter .....	17
3.8.1	Tilpasset aktivert palett.....	17
3.8.2	Bytt paletter.....	18
3.9	Juster digital zoom.....	20
3.10	Riktig defekt piksel .....	21
3.11	Angi bilde i bildemodus.....	21
3.12	Angi tonehøydeskala.....	22
<b>4</b>	<b>Nullstilling.....</b>	<b>24</b>
4.1	Angi trådkorsmodus.....	24
4.2	Velg Nullstillingsprofiler .....	24
4.3	Angi retikkel .....	25
4.4	Riktig retikkel .....	26
4.4.1	Riktig trådkors på enheten .....	27
4.4.2	Korrekt trådkors via HIKMICRO Sight.....	28
4.5	Ballistisk beregning for jakt (modell med LRF) .....	30

<b>5</b>	<b>Målavstand (modell med LRF)</b> .....	<b>32</b>
<b>6</b>	<b>Generelle innstillinger</b> .....	<b>34</b>
6.1	Angi OSD .....	34
6.2	Angi skjermstil .....	34
6.3	Velg merkelogo .....	34
6.4	Forbrenningsforebygging .....	35
6.5	Varmesporing .....	35
6.6	Bildetaking og video .....	36
6.6.1	Ta bilde .....	36
6.6.2	Velg lyd .....	36
6.6.3	Innspilling av video .....	37
6.6.4	Forhåndsopptak av video .....	37
6.6.5	Lokalt album .....	38
6.7	Eksporter filer .....	38
6.7.1	Eksporter filer via HIKMICRO Sight .....	38
6.7.2	Eksporter filer via PC .....	39
<b>7</b>	<b>Systeminnstillinger</b> .....	<b>41</b>
7.1	Justere dato .....	41
7.2	Synkroniser klokken .....	41
7.3	Velge språk .....	41
7.4	Konfigurer enhet .....	42
7.5	Casting av enhetsskjermen til PC .....	42
7.6	Angi passord for skjermlås .....	42
7.6.1	Aktiver passord .....	43
7.6.2	Endre passord .....	43
7.7	Vis enhetsinformasjon .....	44
7.8	Gjenopprett enheten .....	44
7.9	Tilbakestill enhet .....	44
<b>8</b>	<b>Vanlige spørsmål</b> .....	<b>45</b>
8.1	Hvorfor er skjermen av? .....	45
8.2	Bildet er uklart, hvordan kan jeg justere det? .....	45
8.3	Bildetaking eller opptak mislykkes. Hva er problemet? .....	45
8.4	Hvorfor klarer ikke datamaskinen å identifisere enheten? .....	45

# 1 Oversikt

HIKMICRO NEOS termisk kikkertsikte er utstyrt med lukkerfri teknologi og den nyeste Sync Pro-algoritmen, noe som sikrer utmerket målrettingsnøyaktighet selv i utfordrende øyeblikk. Med sitt kompakte og lette design gir NEOS også god portabilitet, spesielt under langvarig jakt.

## 1.1 Hovedfunksjon


- **HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System):** NEOS støtter lukkerfri teknologi. Som er en dynamisk læringsprosess uten tap av bildekvalitet. Dette eliminerer behovet for periodiske kalibreringspauser, og sikrer at du aldri går glipp av et kritisk øyeblikk i felten.
- **Zoom Pro:** Det er en dyplæringsalgoritme basert på analyse av rikelig med bilder fra jaktscener, noe som fører til fantastiske bilder med høyere signal-til-støy-forhold og imponerende detaljer. Utstyrt med høy ytelsesmaskinvare sikrer den maksimal bildeoptimalisering under digital zoom.
- **Laserrekkevidde (for LRF-modell):** Innebygd laseravstandsmåler gir nøyaktig avstand mellom målet og observasjonspunktet.
- **Nullstilling:** Retikkelen hjelper deg med å sikte på mål raskt og nøyaktig. Se *Nullstilling*.
- **App-tilkobling:** Enheten kan ta bilder og ta opp videoer, og parameterne kan stilles via HIKMICRO Sight-appen når den er koblet til telefonen via hot spot-funksjonalitet.

## 1.2 Utseende




### Merk

- Utseendet til LRF-modellen er det samme som modellen uten LRF. Se på det faktiske produktet for referanse.
  - Bildene i denne bruksanvisningen er kun ment som illustrasjon. Det faktiske produktet kan avvike.
-

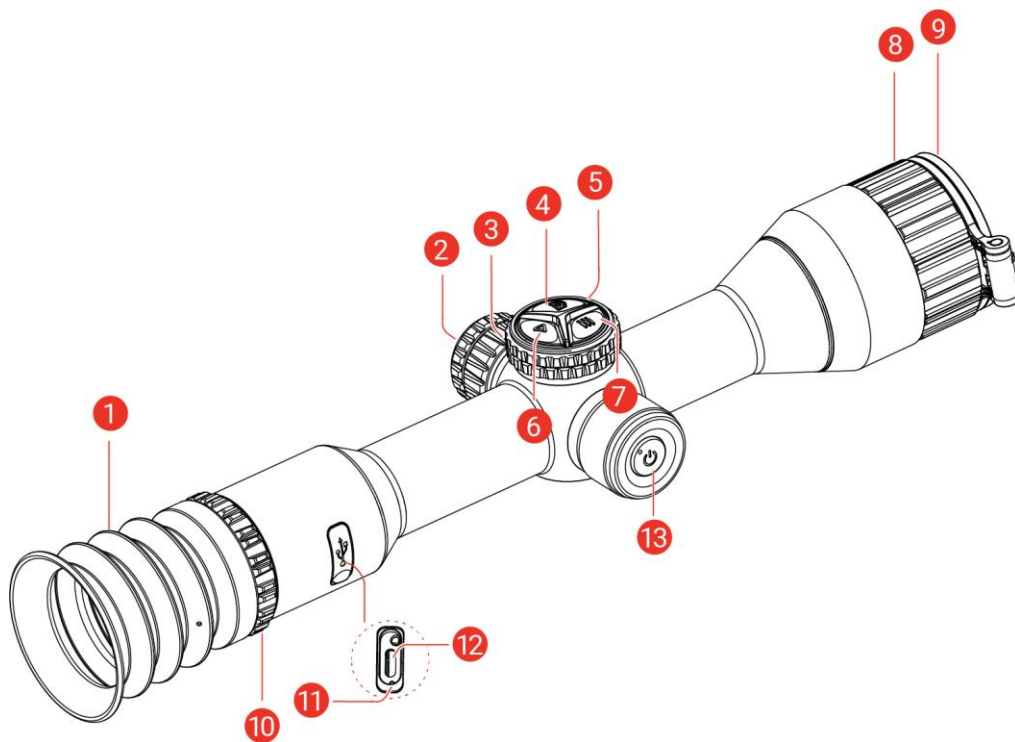

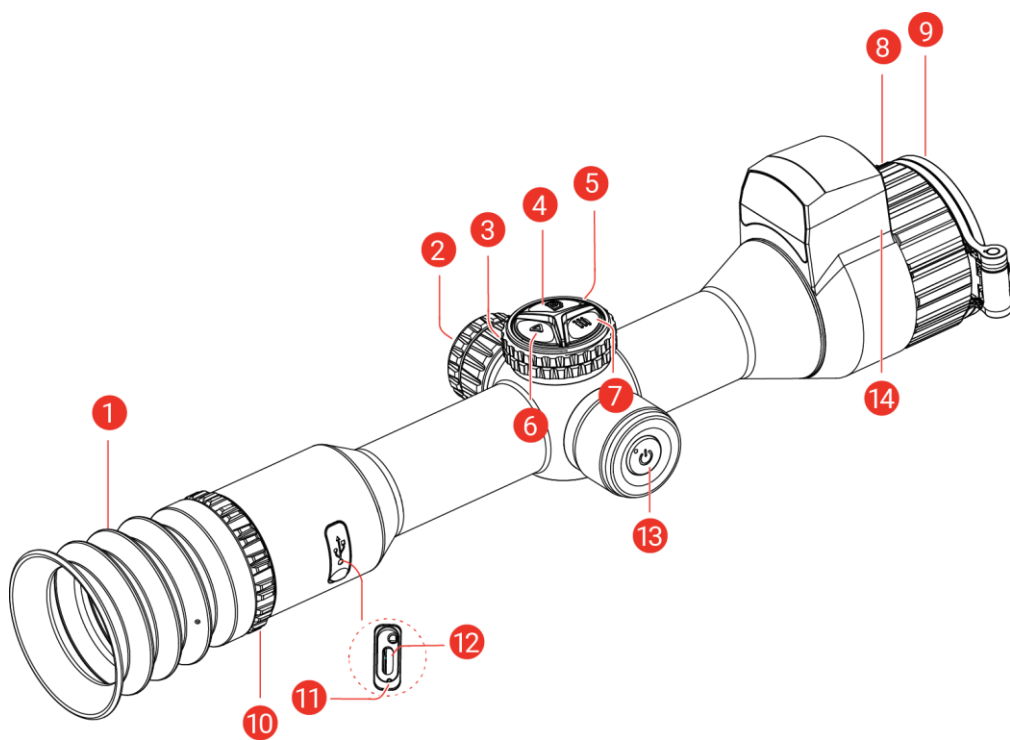



Figur 1-1 Utseendet til modell uten LRF



Figur 1-2 Utseendet til modell med LRF






Tabell 1-1 Komponentbeskrivelse

Nr.	Komponent	Beskrivelse
1	Okular	Delen som plasseres mot øyet for å se på målet.
2	Batteriavdeling	For batteriet.
3	Hjul	<b>Menyfri modus:</b> Roter for å veksle digital zoom <b>Menymodus:</b> Roter for å flytte opp/ned.
4	 Innspillingsknapp	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Trykk: Ta bilder.</li> <li>● Hold inne: Start/stopp videoopptak.</li> </ul>
5	Mikrofon	For å registrere lyd.
6	 Lasernøkkel/FFC-nøkkel	<b>For modell med LRF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Trykk: Skru på laseravstand.</li> <li>● Dobbeltrykk: Slå av laseravstandsmåling.</li> <li>● Hold inne: Korrigere ujevnheter på skjermen (FFC).</li> </ul>
		<b>For modell uten LRF</b> Hold inne for å korrigere ujevnheter i skjermen (FFC).
7	 Menyknapp	<b>Menyfri modus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Trykk: Bytt paletter.</li> <li>● Hold inne: Gå inn i menyen.</li> </ul> <b>Menymodus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Trykk: Bekreft/sett parametre.</li> <li>● Hold inne: Lagre og avslutt meny.</li> </ul>
8	Fokusring	Juster fokuset for å få et tydelig bilde.
9	Termisk linse	For termiske bilder.
10	Dioptrijusteringsring	Justerer innstillingen for dioptri
11	Ladestatusindikator	Indikerer ladestatusen til enheten. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Blinker rødt og grønt: Det har oppstått en feil.</li> <li>● Fast rødt: Lader.</li> <li>● Fast grønn: Fullt ladet.</li> </ul>
12	Type C-grensesnitt	Koble enheten til strømforsyningen eller overfør data med en type C-kabel.
13	 Strømknapp	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Trykk: Standbymodus / vekk enheten.</li> <li>● Hold inne: Slå av/på.</li> </ul>

Nr.	Komponent	Beskrivelse
14*	Laseravstandsmåler (LRF-modell)	Måler avstanden til målet med laser.
4 + 6	Capture-tast + Laser/FCC-tast	Hold for å låse / låse opp hjulet.




### Merk

- Strømindikatoren lyser rødt når enheten er på.
  - Når autoskjerm av-funksjonen er aktivert, hvis du trykker på  for å gå inn i hvilemodus, kan du også vippe eller rotere enheten for å vekke den. Se Auto skjerm av for detaljert bruk.
  - Når hjulet er låst/åpnet, vises  /  -ikonet.
  - Bare  og  trer i kraft når hjulet er låst.
-

## 2 Klargjøring

### 2.1 Kabeltilkobling

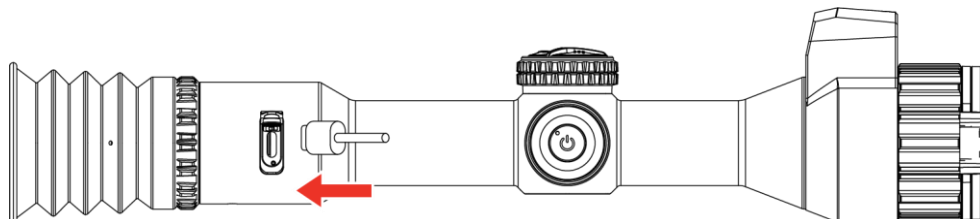


Koble enheten og strømadapteren til datamaskinen med en type C-kabel for å slå på enheten. Alternativt kan enheten kobles til PC og filene kan eksporteres.



Figur 2-1 Kabeltilkobling



#### Merk

- Lad enheten i mer enn 4 timer før første gangs bruk.
  - Det er kun det innebygde batteriet som blir ladet av type C-kabelen. Bruk batteriladeren for å lade det eksterne batteriet.
  - Prioriteten for strømforsyning gis først til det eksterne batteriet, etterfulgt av det innebygde batteriet.
  -  på toppen av batteriikonet  /  på skjermen betyr at enheten for øyeblikket drives av det innebygde batteriet / det eksterne batteriet.
- 

## 2.2 Sette inn batteriet

### 2.2.1 Instruksjoner for batteri


- Ta ut det eksterne batteriet hvis enheten ikke skal brukes på en stund.
- Enheten leveres med et eksternt oppladbart 18650-batteri og et innebygd oppladbart litium-ion-batteri.
- Størrelsen på det eksterne batteriet skal være 19 mm × 70 mm, nominell spenning er 3,635 V, og batterikapasiteten er 3300 mAh.
- Det innebygde batteriet skal være 23 mm × 67 mm, nominell spenning 3,635 V og batterikapasiteten er 3350 mAh.

### 2.2.2 Sette i batteri

Sett batteriene i batterirommet.


*Instruksjoner*

1. Vri batteridekselet mot klokken for å løsne det.

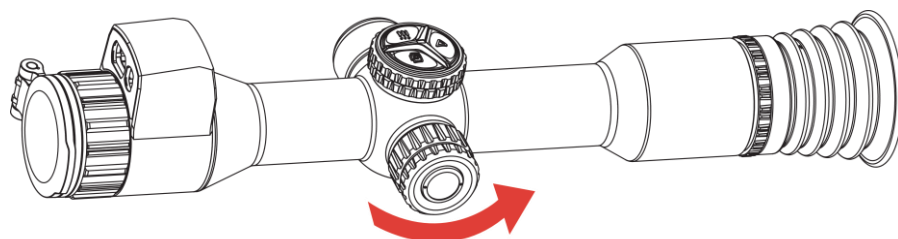


Figur 2-2 Løsne dekselet

2. Sett inn batteriet i batteriluken med plussymbolet vendt innover.

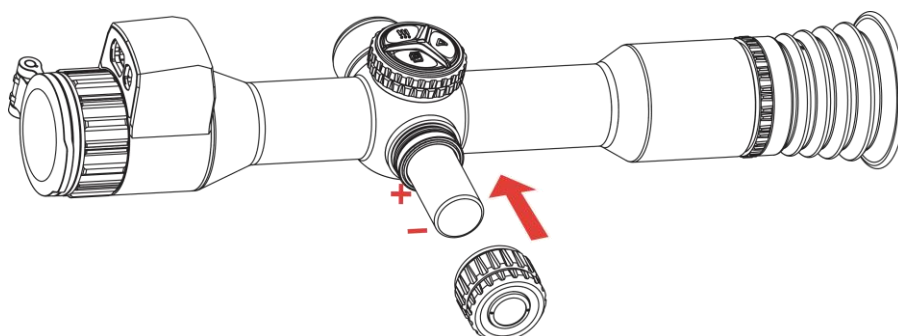

Figur 2-3 Sette inn batteriet

3. Vri batteridekselet med klokken for å stramme det til.

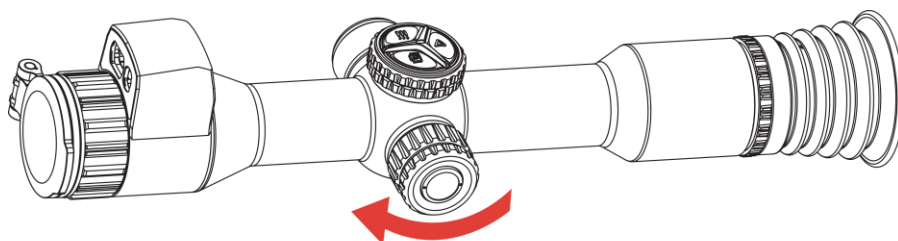


Figur 2-4 Stramme dekselet

## 2.3 Monter enheten på skinnen


### *Instruksjoner*

1. Skru løs den øvre ringen med en sekskantnøkkel.

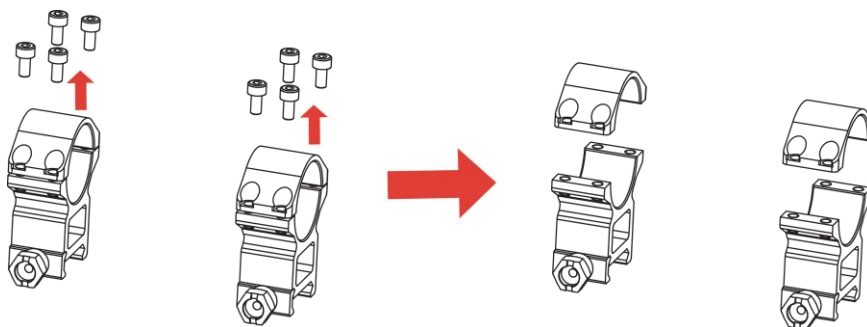


Figur 2-5 Skru løs den øvre ringen

2. Plasser enheten i den nedre halvdel av ringen, og tilpass de øvre hullene til de nedre hullene.

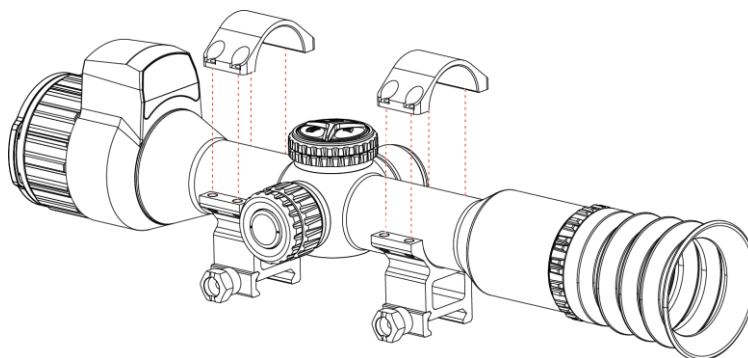


Figur 2-6 Plasser enheten i ringen

3. Sett inn og stram skruene.

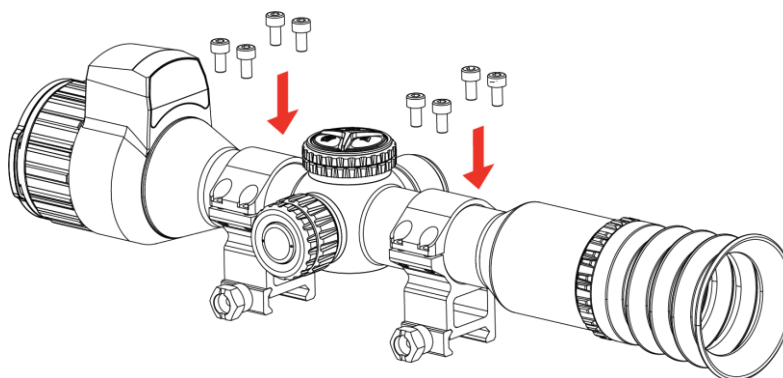


Figur 2-7 Stramme skruene

4. Løsne skruene på nedre halvdel av ringen.

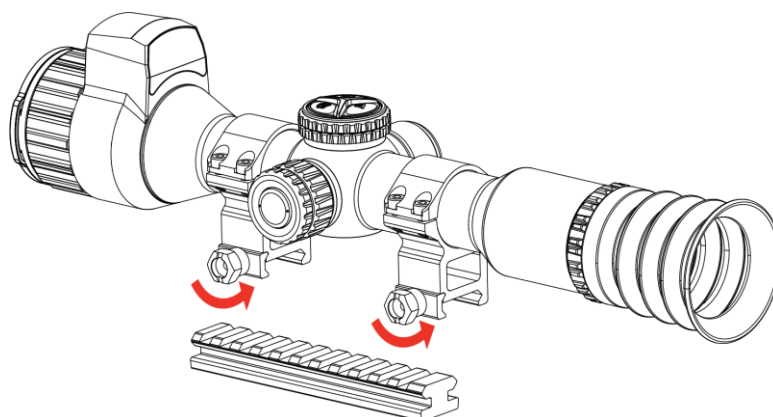

Figur 2-8 Løsne skruene

5. Fest den nedre halvdel av ringen til skinnen, og stram til skruene på ringen. Sørg for at enheten forblir i vater.

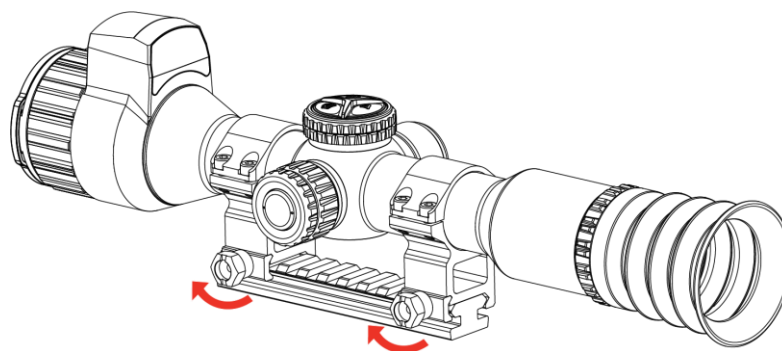

Figur 2-9 Stramme skruene




### Merk

- Ringen kan variere avhengig av modellen. Forhold deg til det faktiske produktet.
  - Kjøp ringen separat.
  - Bruk en lofri klut til å rengjøre enhetens base og skinne.
- 


## 2.4

### Slå av/på

#### Slå på

Når enheten er koblet til en strømadapter eller batteristrømmen er tilstrekkelig, holder du inne  for å slå på enheten.

#### Slå av

Når enheten er slått på, holder du inne  for å slå av enheten.





### Merk





- Nedtellingen for avslåing vil vises når du slår av enheten. Du kan trykke på en knapp for å avbryte nedtellingen og avbryte avslåingen.
  - Automatisk avslåing for lavt batteri kan ikke avbrytes.
- 

#### Auto-av

Du kan stille inn automatisk avslåing for enheten din.







#### Instruksjoner

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**.

3. Drei på hjulet for å velge , og trykk på  for å gå inn i grensesnittet for konfigurasjon.
4. Vri på hjulet for å velge tidspunkt for auto-av etter behov, og trykk på  for å bekrefte.
5. Hold inne  for å lagre og avslutte.



### Merk






- Se batteri-ikonet for batteristatusen.  betyr at batteriet er fulladet,  /  betyr at batterinivået er lavt,  betyr at batteriladingen er unormal, og  /  betyr at batteriet ikke er installert eller at det er tomt for strøm.
  - Når indikatoren viser at det gjenstår lite strøm må batteriet lades.
  - Automatisk avslåing blir bare aktiv når enheten går inn i standby-modus og enheten ikke er koblet til HIKMICRO Sight-appen samtidig.
  - Nedtellingen for automatisk avslåing starter igjen når enheten går inn i standby-modus igjen, eller hvis enheten startes på nytt.
- 


## 2.5

### Auto skjerm av

Auto skjerm av-funksjonen mørklegger skjermen for å spare energi og øke batterilevetiden.


#### *Instruksjoner*

1. Aktiver automatisk skjerm av.
    - 1) Hold inne  for å vise menyen.
    - 2) Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge  .  
Trykk på  for å aktivere automatisk skjerm av.
    - 3) Hold inne  for å lagre innstillingene og lukke menyen.
  2. Bruk en av følgende metoder for å sette enheten i standby-modus når skjermen er slått på:
    - Vipp enheten nedover mer enn 70°.
    - Rotere enheten horisontalt mer enn 45°.
    - Hold enheten i ro og ikke beveg den på 5 minutter.
  3. Bruk en av følgende metoder for å vekke enheten når skjermen er slått av:
    - Vipp enheten nedover fra 0° to 60° eller oppover.
-


- Roter enheten horisontalt fra 0° to 40°.
- Trykk på  for å vekke opp enheten.

## 2.6 Menybeskrivelse

I direktevisningen: Hold inne  for å vise menyen.

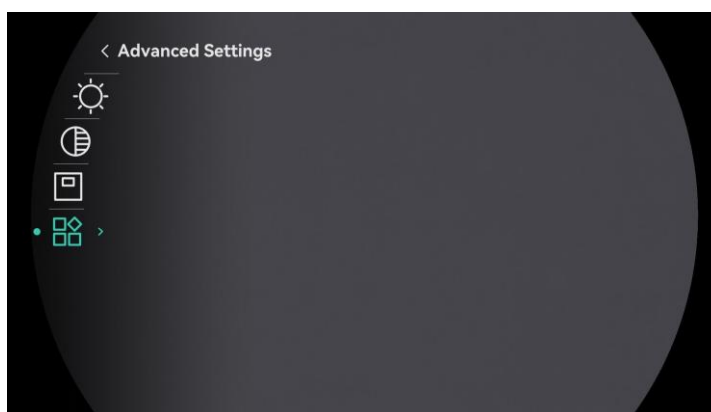

Figur 2-10 Enhetsmeny (rund skjerm-stil)

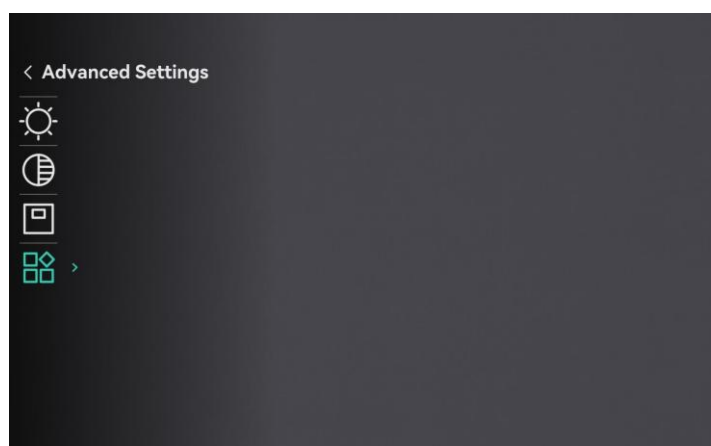


Figur 2-11 Enhetsmeny (firkantet skjerm-stil)

## 2.7 App-tilkobling

Koble enheten til HIKMICRO Sight-appen via et aktiveringspunkt, slik at du kan ta bilder, spille inn videoer eller endre innstillingene fra telefonen din.

### *Før du starter*

Bekreft at **Fjerntilgang** er aktivert på enheten. Hold inne  for å gå inn i menyen, og gå til **Avanserte innstillinger > Fjerntilgang**.

### *Instruksjoner*





1. Søk etter HIKMICRO Sight i App Store (iOS-system) eller Google Play™ (Android-system) for å laste ned, eller skann QR-koden for å laste ned og installere appen.



Android-system



iOS-system

2. Hold inne  for å vise menyen.
3. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
4. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen.
5. Vri på hjulet for å velge **Hotspot**. Hotspot-funksjonen er aktivert og hotspot-passordet vises.
6. Slå på WLAN-funksjonen på telefonen og koble til aktiveringspunktet.
  - Hotspot Navn: HIKMICRO\_Serienr.
  - Hotspot-passord: Gå til **Hotspot** i menyen for å sjekke passordet.
7. Åpne appen og bekreft PIN-koden for tilkobling på enheten for å koble telefonen til enheten. Du kan vise direktevisningen fra enheten på telefonen din.



### Merk

- Når enheten er koblet til telefonen din, kan du endre hotspot-passordet via HIKMICRO Sight-appen.
  - Hotspot-passordet oppdateres når du tilbakestiller enheten (se *Tilbakestill enhet*). I dette tilfellet må du koble til enhetens hotspot på nytt.
  - Hotspotet vil bli slått av hvis det ikke er noen tilkobling i mer enn 10 minutter.
- 


## 2.8 Fastvarestatus

### 2.8.1 Kontroller fastvarestatusen

#### *Instruksjoner*

1. Åpne HIKMICRO Sight og koble enheten din til appen.

2. Sjekk om det er en oppdateringsforespørsel på enhetsadministrasjonsgrensesnittet. Hvis det ikke vises noen rød prikk, er fastvaren den nyeste versjonen. Hvis det vises en rød prikk, er ikke fastvaren den nyeste versjonen.

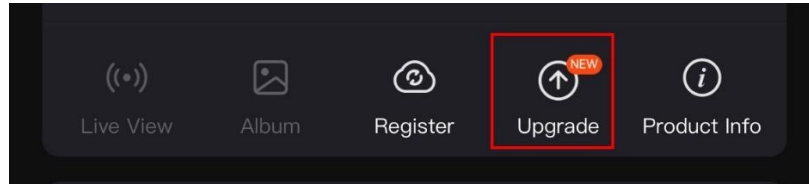

Figur 2-12 Kontroller fastvarestatusen

3. (Valgfritt) Hvis fastvaren ikke er den nyeste versjonen, må enheten oppgraderes. Se *Oppgrader enheten*.

## 2.8.2 Oppgrader enheten

### Oppgrader enheten via HIKMICRO Sight

#### *Instruksjoner*

1. Åpne HIKMICRO Sight og koble enheten din til appen.
2. Trykk på Enhetsoppgradering for å gå inn i grensesnittet for fastvareoppgradering.
3. Trykk på **Oppgrader** for å starte oppgraderingen.



#### **Merk**

Oppgraderingsoperasjonen kan variere basert på appoppdateringene. Bruk den faktiske appversjonen som referanse.



---

### Oppgrader enheten via PC

#### *Før du starter*

Vennligst kjøp oppgraderingspakken først.

#### *Instruksjoner*

1. Hold inne ☰ for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk på ☰ for å gå inn i konfigurasjonsmenyen.
4. Vri på hjulet for å velge **USB-minnepinne**.

5. Koble enheten til PC-en din med kabelen.
  6. Åpne disken som ble funnet, og kopier oppgraderingsfilen og lim den inn i rotkatalogen til enheten.
  7. Koble enheten fra PC-en.
  8. Omstart enheten og den oppgraderes automatisk.  
Oppgraderingsprosessen vises på hovedgrensesnittet.
- 



### OBS

Sørg for at enheten er koblet til datamaskinen under overføringen av oppgraderingspakken. Hvis enheten frakobles kan det føre til unødvendige oppgraderingsfeil, fastvareskader osv.

---

## 2.9 Nullstilling (Oversikt)

Du kan aktivere retikkelet for å vise målets posisjon. Funksjoner som frys og zoom bidrar til en mer presis justering av retikkelet. Se *Nullstilling* for å få detaljerte instruksjoner.




Figur 2-13 Nullstilling

## 3 Bildeinnstillinger

### 3.1 Juster dioptri

#### *Instruksjoner*

1. Slå på enheten.
2. Åpne linsedekselet.
3. Hold enheten og sørg for at øyedelen dekker øyet ditt.
4. Juster diopter-justeringsringen helt til OSD-informasjonen eller bildet er tydelig.

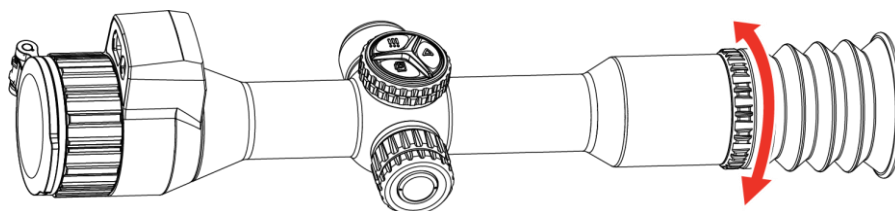

Figur 3-1 Juster dioptri



#### **Merk**


Ved justering av dioptri, må IKKE overflaten til linsen berøres for å unngå tilgrising av linsen.

---

### 3.2 Juster fokus

#### *Instruksjoner*

1. Slå på enheten.
2. Hold enheten og sørg for at øyedelen dekker øyet ditt.
3. Juster fokusringen til bildet er tydelig og klart.

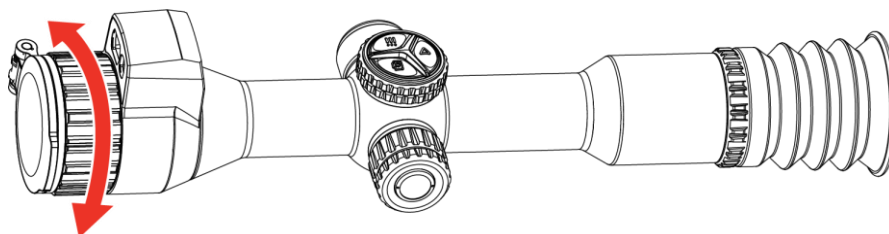

Figur 3-2 Juster fokus



### Merk

Berør ikke overflaten av linsen mens du fokuserer, da dette kan tilsmusse linsen.

---

## 3.3 Juster lysstyrken

Du kan justere skjermens lysstyrke i hurtigmenyen.

### *Instruksjoner*

1. Hold inne for å vise menyen.
2. Vri på hjulet for å velge , og trykk på for å bekrefte.
3. Vri på hjulet for å justere lysstyrken for bildet.
4. Hold inne for å lagre innstillingen og avslutte.

## 3.4 Juster kontrasten

### *Instruksjoner*

1. Hold inne for å vise menyen.
2. Vri på hjulet for å velge , og trykk på for å bekrefte.
3. Vri på hjulet for å justere kontrasten.
4. Hold inne for å lagre innstillingen og avslutte.

## 3.5 Juster tone

### *Instruksjoner*

1. Hold inne for å vise menyen.
2. Gå til **Avanserte innstillinger**, Drei hjulet for å velge og trykk for å bekrefte.
3. Vri på hjulet for å velge en tone. **Varm** og **kald** kan velges.
4. Hold nede for å lagre og avslutte.








Figur 3-3 Varm tone



Figur 3-4 Kald tone

## 3.6 Juster skarpheten

### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, Drei hjulet for å velge  og trykk  for å bekrefte.
3. Vri på hjulet for å justere skarphet.
4. Hold inne  for å lagre innstillingene og lukke menyen.



Figur 3-5 Skarphet 1








Figur 3-6 Skarphet 5

## 3.7 Velg scenario-modus

Du kan velge riktig scene ut fra faktisk bruk av scenen for å forbedre visningseffekten.

### *Instruksjoner*




1. Hold inne ☰ for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, Drei hjulet for å velge  og trykk  for å bekrefte.
3. Vri på hjulet for å bytte scenemodus, og trykk på  for å bekrefte.
  - **Observasjon**: Observasjonsmodus anbefales under normale forhold.
  - **Deteksjon**: Deteksjonsmodus er det anbefalte valget for jakt og lignende forhold.
4. Hold inne  for å lagre innstillingen og avslutte.

## 3.8 Angi paletter

Du kan velge forskjellige paletter for å vise de samme omgivelsene med forskjellige effekter.

### 3.8.1 Tilpasset aktivert palett

#### *Instruksjoner*

1. Hold inne ☰ for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, Drei hjulet for å velge  og trykk  for å bekrefte.

3. Vri på hjulet for å velge palettene du trenger, og trykk på ☰ for å aktivere dem.



### Merk

Minst én palett bør være aktivert.

---

4. Hold inne ☰ for å lagre innstillingen og avslutte.

## 3.8.2

### Bytt paletter

- Modell med LRF: Trykk ☰ i live-visning-grensesnittet og bytt valgte paletter.

#### Hvit varm

Varme områder vises med lysere farge. Jo høyere temperaturen er, desto lysere er fargen.



#### Svart varm

Kalde områder vises med mørkere farge. Jo høyere temperaturen er, jo mørkere er fargen.



#### Rød varm

Kalde områder vises med rød farge. Jo høyere temperaturen er, desto rødere er fargen.




### Fusjon

Fra høy til lav temperatur: bildet går fra hvitt til gult til rødt til rosa til lilla.



### Rød monokrom

Hele bildet er rødfarget. Jo høyere temperaturen er, desto lysere er fargen.

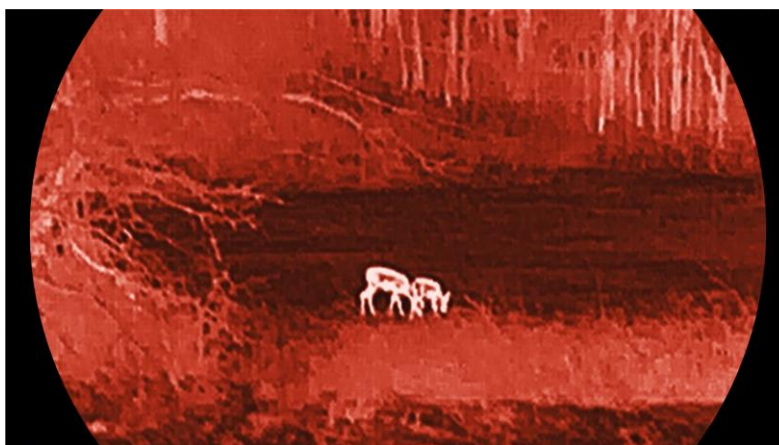

### Grønn monokrom








Hele bildet er grønnfarget. Jo høyere temperaturen er, desto lysere er fargen.



### 3.9 Juster digital zoom

Du kan zoome bildet ved å benytte denne funksjonen. Vri på hjulet i grensesnittet for direktevisning for å bytte det digitale zoomforholdet.

#### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk på  for å gå inn i grensesnittet for innstillinger, og drei på hjulet for å velge .
4. Trykk på  for å gå inn i grensesnittet for innstillinger, og drei på hjulet for å angi zoomtrinn.
5. Hold inne  for å lagre innstillingene og lukke menyen.
6. I direktevisningen: Vri på hjulet for å justere den digitale zoomen for enheten.








#### **Merk**

- Når du bytter det digitale zoomforholdet, viser venstre grensesnitt den faktiske forstørrelsen.
  - Zoomforholdet kan variere mellom forskjellige modeller. Se på det faktiske produktet for referanse.
-

## 3.10 Riktig defekt piksel

Enheten kan korrigere for defekte piksler på skjermen når den ikke fungerer som forventet.

### *Instruksjoner*



1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, Drei hjulet for å velge  **DPC**, og trykk  for å bekrefte.
3. Trykk på  for å velge **X-** eller **Y-aksen**. Vri på hjulet for å stille inn koordinatene til markøren når den døde pikselen.



### **Merk**

Hvis du velger **X-aksen**, beveger pekeren seg til høyre og venstre, og hvis du velger **Y-aksen**, beveger pekeren seg opp og ned.

---

4. Trykk på  to ganger for å korrigere den døde pikselen.
5. Hold inne  for å lagre og avslutte.







### **Merk**

- Den valgte defekte pikselen kan forstørres for å se den lettere.
  - Hvis skjermens OSD blokkerer den defekte pikselen, flytter du markøren for å nå pikselen og enheten vil utføre speilvisning automatisk.
- 

## 3.11 Angi bilde i bildemodus

### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Vri på hjulet for å velge  og trykk på  for å aktivere den.  
Detaljene vises øverst på midten av grensesnittet.
3. Hold inne  for å avslutte.

Når PIP er aktivert, følger PIP-visningssenteret prioriteringen nedenfor:  
ballistisk beregning anbefalt siktpunkt > retikkelsenter >  
laseravstandsmålerretikkel > live visningssenter.

- Når ballistisk beregning er aktivert, sentreres PIP-visningen på det anbefalte siktepunktet.

- Når ballistisk beregning er deaktivert og retikkel er aktivert, sentreres PIP-visningen på retikkelens sentrum.
- Når retikkel og ballistisk beregning er deaktivert og lasermåling er aktivert, sentreres PIP-visningen på lasermålingsretikkelen.
- Når retikkel, ballistisk beregning og lasermåling er alle deaktivert, viser PIP-visningen sentrum av livevisningen i detalj.



Figur 3-7 Bilde-i-bilde-modus



### Merk

- Hvis PIP-funksjonen er aktivert, zoomer kun PIP-visningen når du justerer den digitale zoomen.
  - Zoomforholdet vises midlertidig i PIP-visningen når du justerer den digitale zoomen.
  - Ballistisk beregning og lasermåling er kun tilgjengelig på LRF-modellen.
- 

## 3.12 Angi tonehøydeskala

Du kan aktivere tonehøydeskala for å se enhetens helningsvinkel i direktevisningen.

### Instruksjoner

1. Hold inne for å vise menyen.
2. Gå til **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk på for å aktivere høydeskalaen.
4. Hold inne for å lagre og avslutte.








Figur 3-8 Tonehøydeskala

## 4 Nullstilling

### 4.1 Angi trådkorsmodus

Du kan velge en trådkorsmodus i henhold til dine preferanser og forskjellige situasjoner.

#### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk på  for å gå inn i innstillingsgrensesnittet, og roter hjulet for å velge en trådkorsmodus.
  - **Sentralt trådkors:** Denne modusen senterer seg rundt trådkorset når det digitale zoomforholdet byttes, med trådkorset og det zoomede bildet flyttet til midten av displayet.
  - **Fast trådkors:** Denne modusen senterer seg rundt trådkorset når det digitale zoomforholdet byttes, med trådkorsets posisjon uendret.
4. Hold inne  for å lagre og avslutte.






#### **Merk**

- Det faktiske zoomforholdet går tilbake til minsteverdien når du bytter trådkorsmodus.
  - Begynnende kontinuerlig zoomforhold i sentralt trådkorsmodus er omtrent 2× av det i fast trådkorsmodus.
  - Zoomforholdet kan variere mellom forskjellige modeller. Se på det faktiske produktet for referanse.
- 

### 4.2 Velg Nullstillingsprofiler

Du kan konfigurere og lagre trådkorsinnstillingene i nullstillingsprofiler i henhold til ulike situasjoner.

#### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .

- Trykk på ☰ for å gå inn i innstillingsgrensesnittet, og roter hjulet for å velge en nullstillingsprofil.
- Hold inne ☰ for å lagre og avslutte.



### Merk

Det er totalt 5 nullstillingsprofiler, og du kan konfigurere 5 retikler i hver nullstillingsgruppe.

---

## 4.3 Angi retikkel


Du kan velge et retikkel i den gjeldende nullstillingsprofilen, og angi parametere som type, farge og posisjon for retikkelet.

### *Før du starter*

Velge en nullstillingsprofil.

### *Instruksjoner*

- Hold inne ☰ for å vise menyen.
- Gå til ☰ **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge ⊕. Trykk på ☰ for å gå inn i innstillingsmenyen.
- Velg ⚙️ **Nullstilling**, og trykk på ☰ for å bekrefte. Vri på hjulet for å velge et trådkors Nr. Du kan velge **AV** for å deaktivere trådkorset.

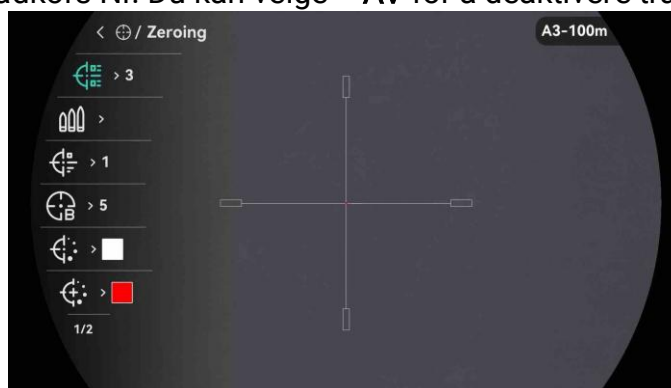






Figur 4-1 Bruke en retikkel



### Merk

Øverst til høyre i bildet vises retikkelinformasjonen. For eksempel betyr A3-100m at du bruker trådkors nr. 3 i nullstillingsprofil A, mens den angitte avstanden er 100 m.

---



4. Velg  **Kulepunkt**, og trykk på  for å angi kulepunktnavn. Trykk på  for å bytte siffer og rotere hjulet for å endre verdien, bokstaven eller symbolet.
5. Velg  **Type**, og trykk på  for å bekrefte. Vri på hjulet for å velge retikkeltype. 11 typer trådkors kan velges.



### Merk

Når du aktiverer PIP, vises ikke detaljene for trådkors type 11 i PIP-visningen.

---






6. Velg  **Opasitet**, og trykk på  for å bekrefte. Drei hjulet for å velge gjennomsiktigheten til retikkelet.



### Merk

Når retikkeltype 5 er valgt, kan ikke opasiteten stilles inn.

---

7. Velg  **Retikkelfarge**, og trykk på  for å bekrefte. Vri på hjulet for å velge retikkelfarge.
8. Velg  **Retikkelsenterfarge**, og trykk på  for å bekrefte. Vri på hjulet for å velge retikkelsenterfarge.
9. (Valgfritt) Gjenta trinn 3 til 7 for å konfigurere andre retikler i denne nullstillingsprofilen.
10. Hold inne  for å lagre innstillingene og lukke menyen.



### Merk

- Du kan konfigurere 5 trådkors i hver nullstillingsprofil.
  - Dersom PIP-funksjonen er aktivert, kan målsiktet forstørres i grensesnittet.
  - Hvis du setter retikkelfargen som hvit eller svart i svart varm-modus og hvit varm-modus vil fargene på retikkelen bli invertert automatisk for bedre å sikte mot målet.
- 

## 4.4 Riktig retikkel

Korrigerings av retikkelet kan hjelpe deg med å sikte mot målet med høy nøyaktighet, ved å markere forskyvningen mellom det store og det lille



















retikkelet. Funksjoner som **Frys** og **Zoom** bidrar til en mer presis justering av retikkelet.

#### 4.4.1 Riktig trådkors på enheten

##### *Før du starter*

- Velge en nullstillingsprofil.

##### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge . Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen.
3. Velg  **Nullstilling**, og trykk på  for å bekrefte. Vri på hjulet for å velge et retikkel som du vil korrigere.
4. Velg  **Korriger**, og trykk på  for å gå inn i grensesnittet for innstillinger.
5. Still inn avstanden til målet.
  - 1) Drei på hjulet for å velge  **Avstand**.
  - 2) Trykk på  for å velge nummeret du vil angi.
  - 3) Drei hjulet for å bytte nummeret. Hold inne  for å fullføre innstillingen.
6. Velg  **Zoom**, og trykk på  for å bekrefte. Vri på hjulet for å velge forholdet for digital zoom.
7. Sikt mot målet og trekk i avtrekkeren. Tilpass retikkelet til treffpunktet.
  - 1) Sikt retikkelen mot målet.
  - 2) Velg  **Frys**. Trykk på  for å aktivere funksjonen.
  - 3) Velg  og roter hjulet for å konfigurere koordinatene til den store retikkelen er sentrert med treffpunktet. Trykk på  for å velge akse. Hvis du velger X, beveger retikkelen seg til høyre og venstre, og hvis du velger Y, beveger retikkelen seg opp og ned. Hold inne  for å fullføre innstillingen.




Figur 4-2 Aktiver frys



### Merk

Når du aktiverer frysefunksjonen i retikkelet, kan du justere posisjonen til markøren i et frosset bilde. Denne funksjonen kan forhindre bildeflukt.

---

8. Hold inne  for å gå ut av grensesnittet i henhold til meldingen.
  - **OK:** Lagre parameteren og gå ut.
  - **AVBRYT:** Gå ut uten å lagre parametrene.
9. Trekk i avtrekkeren på nytt for å bekrefte at siktepunktet er tilpasset treffpunktet.
10. (Valgfritt) Gjenta trinn 3 til 9 for å konfigurere posisjonen til de andre retiklene i denne nullstillingsprofilen.

### 4.4.2 Korrekt trådkors via HIKMICRO Sight

Du kan også korrigere trådkorset med HIKMICRO Sight-appen.


#### *Før du starter*

- Installer HIKMICRO Sight på telefonen din.

#### *Trinn*

1. Åpne HIKMICRO Sight og koble enheten din til appen.

2. Trykk på **Produkt Info**, og trykk på **Innskyting** for å gå inn i konfigurasjonsgrensesnittet.
3. Angi trådkorset til målet.
  - 1) Etter å ha synkronisert data fra enheten, velges en nullstillingsprofil.
  - 2) Velg et trådkors du vil korrigere.
  - 3) Legg inn tallet for å angi avstanden til målet.
  - 4) Velg digitalt zoomforhold.
4. Sikt mot målet og trekk i avtrekkeren.
5. Mål avviket mellom treffpunktet og målet, og legg inn verdiene for å justere trådkorsets posisjon, slik at det store trådkorset samsvarer med treffpunktet. Trykk på **Bruk** for å bruke parametrene på enheten.

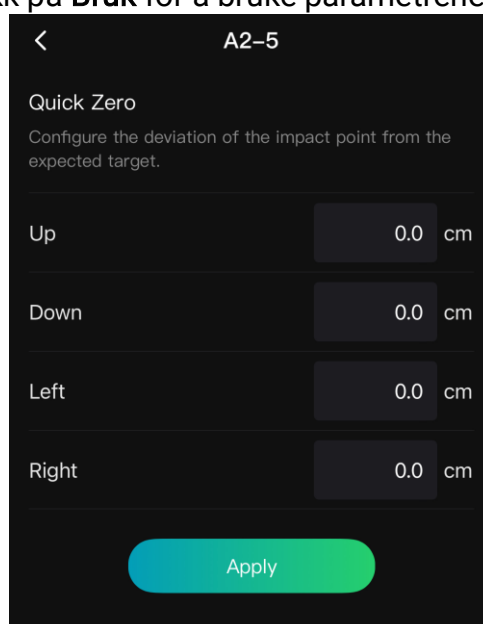

Figur 4-3 Hurtig null

6. Trekk av igjen og sjekk treffpunktet. Pass på at det store trådkorset er på linje med det.
7. Trykk på **Fullført** for å fullføre nullstilling.

### ***Resultat***

Posisjonen til trådkorset lagres og synkroniseres med enheten din, slik at du kan sjekke den på enheten din.



**Merk**

- Når du går inn i nullstillings grensesnittet på din app, vil enheten automatisk gå tilbake til grensesnittet for direktevisning.
  - Nullingen kan variere basert på appoppdateringene. Bruk den faktiske appversjonen som referanse.
- 

## 4.5

### Ballistisk beregning for jakt (modell med LRF)

Funksjonen hjelper deg å få en bedre opplevelse under ulike forhold. Flere parametere brukes i beregningen for å sikre presisjon og fleksibilitet ved bruk.

---



**Merk**

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for LRF-modellen.





---

*Før du starter*

- Sørg for at trådkors er aktivert.
- Sørg for at du er ferdig med nullstillingen.

*Instruksjoner*

1. Hold inne for å vise menyen.
  2. Gå til **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge . Trykk på for å gå inn i innstillingsmenyen.
  3. Vri på hjulet for å velge . Trykk på for å gå inn i innstillingsmenyen.
  4. Trykk på for å aktivere denne funksjonen.
  5. Velg **Siktepunkt stil**. Trykk på og roter hjulet for å angi stil for siktepunkt.
  6. Velg **Siktepunkt farge**. Trykk på og roter hjulet for å angi farge for siktepunkt.
  7. Velg , og trykk på for å åpne grensesnittet for parameterkonfigurasjon. Drei på hjulet for å velge følgende parametere, og trykk på for å legge inn dataene.
    - Dra modell: Angi den kulespesifikke dramodellen, f.eks. G1, G7 og GS.
    - Starthastighet: Hastigheten varierer under ulike forhold.
-

- Høyde: Sett denne til normal høyde.
  - Temperatur: Sett denne til normal temperatur.
  - Ballistisk koeffisient: Mål på dens evne til å overvinne luftmotstand.
  - Synshøyde: Avstanden mellom boringen og midten av linsen.
  - Vindretning: Still dette inn på din normale vindretning.
  - Vindhastighet: Still inn dette til din normale vindhastighet.
8. Trykk på  for å bytte tall, og drei på hjulet for å endre tallet.
9. Hold inne  for å lagre og avslutte.
10. Trykk på  for å slå på laserrekkevidde, sikt markøren på målet og trykk på  igjen for å måle målavstanden. Skjermen viser det anbefalte siktepunktet og fallavstanden i øvre høyre hjørne av grensesnittet.
11. (Valgfritt) Gjenta trinnet ovenfor for å justere avstanden.



### Merk

- Jo flere parametere du spesifiserer, jo mer nøyaktig vil det anbefalte siktepunktet være.
  - Fallavstanden og vindavdrift er relatert til inngangsparametrene. Referer til den faktiske situasjonen.
  - Kontinuerlig laserrekkevidde er ikke tilgjengelig når du aktiverer ballistisk beregning.
  - Ballistisk beregning kan også stilles inn via HIKMICRO Sight-appen. Se det faktiske grensesnittet
-















## 5 Målavstand (modell med LRF)

Enheten med en LRF-modul kan registrere avstanden mellom målet og observasjonsposisjonen med laser.

### *Før du starter*


Når du måler avstanden, må du holde hånden og enheten helt i ro. Bevegelser kan påvirke presisjonen.

### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge . Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen.
3. Gå til  for å velge en laserrekkevidde-modus og trykk på  for å bekrefte. **Én gang** og **Kontinuerlig** kan velges.
  - **Én gang**: Måler avstanden én gang.
  - **Kontinuerlig**: Måler avstanden kontinuerlig, og målevarigheten kan velges. Resultatet av målingen blir oppdatert hvert sekund.
4. (Valgfritt) Velg  og trykk  for å aktivere/deaktivere THD-visningen. Når den er aktivert, vil THD (sann horisontal avstand) til målet vises når du utfører laseravstandsmåling.
5. Du kan angi  **Avstandsmålingstrådkorsstil** eller  **Avstandsmålingstrådkorsfarge** etter behov. Trykk på  for å bekrefte og roter hjulet for å velge stil eller farge på avstandsmålingstrådkorset.
6. Hold inne  for å gå tilbake til direktevisningen.
7. Trykk på  for å slå på laserrekkevidde, sikt med markøren på målet og trykk på  igjen for å måle målavstanden.



### Merk

- Dobbeltrykk på  for å slå av laserrekkeviddemåling.
  - Laserrekkeviddemodus kan ikke stilles inn når ballistisk beregning aktiveres, og kontinuerlig Laserrekkevidde er ikke tilgjengelig.
  - Når kontinuerlig laserrekkeviddemåling er i bruk, vil den byttes til én gang etter at ballistisk beregning er aktivert. Når ballistisk beregning er slått av, går laserrekkeviddemodusen tilbake til kontinuerlig.
- 

### Resultat

Resultatet av avstandsmålingen vises på bildet.



Figur 5-1 Resultat av avstandsmåling

- Når THD er aktivert, vises den rette linjeavstanden først, etterfulgt av THD. Som vist i figuren ovenfor, er **216m** den rette linjeavstanden og **200m** er THD.
  - Avstandsmålingsresultatet vises som "000" hvis laserrekkevidden mislykkes.
- 



### OBS

Laserstrålingen som enheten avgir kan forårsake øyeskader, brannskader eller brennbare stoffer. Før du aktiverer laseravstandsmålerfunksjonen, må du forsikre deg om at det ikke er mennesker eller brennbare stoffer foran laserlinsen, og at laserlinsen ikke er blokkert.







---

## 6 Generelle innstillinger

### 6.1 Angi OSD

Denne funksjonen kan skjule eller vise OSD-informasjonen på direktevisningen.

#### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk på  for å gå inn i OSD-innstillingsgrensesnittet.
4. Drei på hjulet for å velge **Tid, Dato** eller **OSD**, og trykk på  for å slå på eller av den valgte OSD-informasjonen.
5. Hold inne  for å lagre og avslutte.



#### **Merk**






Hvis du skrur av **OSD**, vil all OSD-informasjon i sanntidsvisningen vil ikke vises.

---

### 6.2 Angi skjermstil

Du kan velge skjermstil i henhold til preferansene dine.






#### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk på  for å bekrefte. Roter hjulet for å velge skjermstilmoduser. **Rund** og **firkantet** kan velges.
4. Hold inne  for å lagre i henhold til meldingen.

### 6.3 Velg merkelogo

Du kan legge til merkelogo på grensesnittet for sanntidsvisning, opptak og videoer.

### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk  for å aktivere **merkelogo**.
4. Hold inne  for å lagre innstillingen og avslutte.






### *Resultat*

Merkelogo vises på nedre venstre del av bildet.

## 6.4 Forbrenningsforebygging

Unngå direkte sollys og aktiver funksjonen for brannforebygging for å redusere risikoen for sensorskader fra varmen.






### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk på  for å aktivere eller deaktivere funksjonen Brenningsforebygging.
4. Hold inne  for å lagre innstillingen og avslutte.

## 6.5 Varmesporing

Enheten kan registrere den høyeste temperaturen i synsfeltet og markere punktet i visningen.

### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk på  for å aktivere funksjonen og markere punktet med høyest temperatur.
4. Hold inne  for å lagre innstillingene og lukke menyen.

### *Resultat*

Når funksjonen er aktivert, vises  på punktet med høyest temperatur. Når scenarioet endrer seg, blir  flyttet.



Figur 6-1 Varmesporing

## 6.6 Bildetaking og video

### 6.6.1 Ta bilde

I sanntidsvisningsgrensesnittet trykker du på  for å ta stillbilde.








#### Merk

- Når bildet blir tatt, fryser bildet i ett sekund og det vises en melding på skjermen.
  - For eksport av bilder referer til ***Eksporter filer.***
- 

### 6.6.2 Velg lyd


Hvis du slår på lydfunksjonen, vil lyden bli tatt opp sammen med videoen. Når det er for mye støy i videoen, kan du slå av denne funksjonen.

#### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk på  for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.
4. Hold inne  for å lagre innstillingene og lukke menyen.

### 6.6.3 Innspilling av video


#### *Instruksjoner*

1. I grensesnittet for sanntidsvisning, holder du nede  for å starte opptak.



Figur 6-2 Start opptak






Opptakstiden vises på toppen.

2. Hold inne  igjen for å stoppe opptaket.

### 6.6.4 Forhåndsopptak av video

Etter at du har aktivert denne funksjonen og valgt tid for forhåndsopptak, kan enheten automatisk starte opptak 5, 10 eller 15 sekunder før rekylaktiveringen og avslutte opptak 5, 10, 15 eller 25 sekunder etter rekylaktiveringen.




#### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen. Drei på hjulet for å endre forhåndsopptakstid. 5+5s, 10+10s, 15+15s, 15+25s kan velges. Du kan også velge **AV** for å slå av funksjonen.
4. Hold inne  for å lagre innstillingene og lukke menyen.

## 6.6.5 Lokalt album

Tatte bilder og innspilte videoer lagres automatisk på enheten, og du kan se filene i lokale album.

### *Instruksjoner*



1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .



### **Merk**






Albumene er laget automatisk og navngitt etter år + måned. De lokale bildene og videoene fra en viss måned er lagret i det tilsvarende albumet. For eksempel lagres bildene og videoene fra mai 2026 i albumet med navnet 202605.

---

3. Vri på hjulet for å velge et album, og trykk på  for å gå inn i det.
4. Drei på hjulet for å velge en fil for forhåndsvisning.
5. Trykk på  for å vise den valgte filen.



### **Merk**

- Filene er ordnet i kronologisk rekkefølge, med den nyeste øverst. Hvis du ikke finner de sist tatt øyeblikksbildene eller videoene, må du sjekke klokkeslett- og datoinnstillingene på enheten din. Når du ser på filer, kan du bytte til andre filer ved å rotere på hjulet.
  - Når du ser på filer, kan du trykke på  for å gå til neste side, og trykke på  for å gå tilbake til forrige side.
  - Når du ser videoer, kan du trykke på  for å spille av eller stoppe videoen.
  - For å slette et album eller en fil, kan du trykke på  +  for å hente opp dialogboksen. Slett så albumet eller filen i henhold til meldingen.
- 

## 6.7 Eksporter filer

### 6.7.1 Eksporter filer via HIKMICRO Sight


Du kan få tilgang til enhetsalbum og eksportere filer til telefonen din via HIKMICRO Sight.

### *Før du starter*

Installer HIKMICRO Sight på mobiltelefonen din.

### *Instruksjoner*

1. Åpne HIKMICRO Sight og koble enheten din til appen. Se *App-tilkobling*.
2. Trykk på **Media** for å få tilgang til enhetsalbum.



Figur 6-3 Få tilgang til enhetsalbum

3. Trykk på **Lokal** eller **Enhet** for å se bildene og videoene.
  - **Lokalt**: Du kan se filene som er fanget på appen.
  - **Enhet**: Du kan se filene til gjeldende enhet.



### **Merk**

Bildene eller videoene vises kanskje ikke på **Enheten**. Trekk ned for å oppdatere siden.

---

4. Trykk for å velge en fil, og trykk på **Last ned** for å eksportere filen til dine lokale telefonalbum.



Figur 6-4 Eksporter filer



### **Merk**

- Gå til **Meg** -> **Om** -> **Brukerhåndbok** i appen for å se mer detaljerte handlinger.
  - Du kan også få tilgang til enhetsalbum ved å trykke på ikonet nederst til venstre i live view-grensesnittet.
  - Eksportehandlingen kan variere basert på appoppdateringene. Bruk den faktiske appversjonen som referanse.
- 





## 6.7.2 Eksporter filer via PC

Denne funksjonen brukes til å eksportere videoer og bilder.

### *Før du starter*

Sørg for at enheten er på når du kobler til kabelen.

### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge  .
3. Trykk på  for å gå inn i konfigurasjonsmenyen.
4. Vri på hjulet for å velge **USB-minnepinne**.
5. Koble enheten til en datamaskin med Type C-kabelen.



#### **Merk**

Sørg for at enheten er på når du kobler til kabelen.

---

6. Åpne en mappe på datamaskinen og velg disken til enheten. Gå til DCIM-mappen og finn mappen som er navngitt etter ønsket år og måned. Hvis du for eksempel tar et bilde eller spiller inn en video i mai 2026, går du til **DCIM -> 202605** for å finne bildet eller videoen.
7. Velg og kopier filer til datamaskinen.
8. Koble enheten fra PC-en.









#### **Merk**

- Enheten viser bilder når du kobler den til en PC. Men funksjoner som opptak og skjermdumping er deaktivert.
  - Når du kobler enheten til en datamaskin for første gang, installerer den automatisk et filbehandlingsprogram.
-

## 7 Systeminnstillinger








### 7.1 Justere dato

#### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk på  for å gå inn i konfigurasjonsmenyen.
4. Trykk  for å velge år, måned eller dag. Vri på hjulet for å endre tallet.
5. Hold inne  for å lagre innstillingene og lukke menyen.

### 7.2 Synkroniser klokken




#### *Instruksjoner*




1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk på  for å gå inn i konfigurasjonsmenyen.
4. Drei på hjulet for å bytte klokkesystemet. Du kan velge blant 24-timers og 12-timers klokke. Hvis du velger 12-timers klokke, trykk på  og drei deretter hjulet for å velge **AM** eller **PM**.
5. Trykk på  for å velge time eller minutt, og vri på hjulet for å endre tallet.
6. Hold inne  for å lagre innstillingene og lukke menyen.

### 7.3 Velge språk

Du kan velge språk for enheten.

#### *Instruksjoner*






1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .

3. Trykk på  for å gå inn i konfigurasjonsmenyen.
4. Vri på hjulet for å velge ønsket språk, og trykk på  for å bekrefte.
5. Hold inne  for å lagre innstillingene og lukke menyen.

## 7.4 Konfigurer enhet

Du kan bytte måleenheten for lasermåling.






### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk på  for å gå inn i konfigurasjonsmenyen.
4. Vri på hjulet for å velge enhet etter ønske.
5. Hold inne  for å lagre innstillingene og lukke menyen.

## 7.5 Casting av enhetsskjermen til PC

Enheden støtter casting av skjerm til PC via en UVC-protokollbasert mediaspiller med strømming. Du kan også vise bildet fra enheten på PC-skjermen for detaljer.

### *Instruksjoner*







1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk på  for å gå inn i konfigurasjonsmenyen.
4. Vri på hjulet for å velge **Digital**.
5. Hold inne  for å lagre innstillingen og avslutte.
6. Åpne den UVC-protokollbaserte spilleren, og koble enheten til PC-en via Type-C-kabelen.

## 7.6 Angi passord for skjermlås



For å unngå at uvedkommende får tilgang til enheten, kan du angi en passordkode for låsing av skjermen.

## 7.6.1 Aktiver passord

### *Instruksjoner*


1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk  for å aktivere denne funksjonen og gå inn i konfigurasjonsgrensesnittet.
4. Trykk på  for å bytte tall, og drei på hjulet for å endre tallet.
5. Hold inne  for å lagre innstillingene og lukke menyen.

### *Resultat*

Når passord er aktivert, må du angi passordet når enheten slås på eller vekkes fra standby-modus. Trykk  for å bytte siffer, trykk eller for å endre tallet, og hold inne  for å bekrefte.



### **Merk**









Hvis du glemmer passordet, kan du holde  for å tilbakestille det på låseskjermen. Denne operasjonen krever en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger på enheten.

---

## 7.6.2 Endre passord






Du kan endre passordet etter behov når det er aktivert.

### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk på  og velg . Trykk på  for å gå inn i konfigurasjonsmenyen.
4. Trykk på  for å bytte tall, og drei på hjulet for å endre tallet.
5. Hold inne  for å lagre innstillingene og lukke menyen.

## 7.7 Vis enhetsinformasjon





### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk på  for å bekrefte. Du kan se enhetsinformasjonen, for eksempel versjon, serienummer og tilgjengelig lagringsplass.
4. Hold inne  for å avslutte.

## 7.8 Gjenopprett enheten

Denne funksjonen tilbakestiller bare enhetens grunnleggende innstillinger, slik som lysstyrke, kontrast og PIP til standardinnstillingene.





### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk på  for å tilbakestille enheten til standardinnstillingene i henhold til meldingene.

## 7.9 Tilbakestill enhet

Denne funksjonen sletter alt innhold og alle innstillinger, inkludert grunnleggende innstillinger, lagring, passord, hotspot-passord og innskyting.

### *Instruksjoner*

1. Hold inne  for å vise menyen.
2. Gå til  **Avanserte innstillinger**, og roter hjulet for å velge .
3. Trykk på  for å tilbakestille enheten til standardinnstillingene i henhold til meldingene.

## 8 Vanlige spørsmål

### 8.1 Hvorfor er skjermen av?

- Kontroller om enheten har lavt batteri, er i standby-modus eller om **auto-av** er aktivert.
- Sjekk skjermen på nytt etter å ha ladet enheten i fem minutter.

### 8.2 Bildet er uklart, hvordan kan jeg justere det?

Juster diopterringen eller fokusringen til bildet er tydelig. Referer til *Juster dioptri* eller *Juster fokus*.

### 8.3 Bildetaking eller opptak mislykkes. Hva er problemet?

Kontroller følgende elementer.

- Er enheten koblet til datamaskinen? Bildetaking og opptak er deaktivert i denne tilstanden.
- Er lagringsplassen full?
- Har enheten lavt batteri?

### 8.4 Hvorfor klarer ikke datamaskinen å identifisere enheten?

Kontroller følgende elementer.

- Hvorvidt USB-tilkoblingsmodusen er **USB-minnepinne**.
- Er enheten koblet til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen?
- Hvis du bruker en annen USB-kabel, må kabelen ikke være lengre enn én meter.

## Juridisk informasjon


©Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Med enerett.

### Om denne Brukerhåndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen av denne håndboken på nettstedet til HIKMICRO ([www.hikmicrotech.com/](http://www.hikmicrotech.com/)).

Bruk denne håndboken i kombinasjon med hjelp fra profesjonelle fagfolk når du bruker produktet.

### Varemerkeinformasjon

 **HIKMICRO** og andre av HIKMICROs varemerker og logoer eies av HIKMICRO i forskjellige jurisdiksjoner.

Andre varemerker og logoer som presenteres, tilhører sine respektive eiere.

### Erklæring om åpen kildekode-programvare

Dette produktet kan ikke lanseres uten bidrag fra åpen kildekode-programvare. Vi respekterer andres immaterielle rettigheter, har etablert og vil fortsette å forbedre vårt system for å sikre overholdelse av åpen kildekode. Du kan kontakte oss for å få tak i denne produktets åpen kildekode-erklæring og Copyleft-kildekode.

### JURIDISK INFORMASJON

DENNE HÅNDBOKEN OG PRODUKTET DEN GJELDER FOR (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES «SOM DET ER», INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, TIL DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. HIKMICRO GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM BLANT ANNET SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL. ALL BRUK AV PRODUKTET SKJER UTELUKKENDE PÅ DIN EGEN RISIKO. HIKMICRO ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER, FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I

FORRETNINGSDRIFT, TAP AV DATA, SKADER PÅ DATASYSTEMER ELLER TAP AV DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, UAVHENGIG AV OM DETTE SKJER GRUNNET KONTRAKTSBRUDD, FORSØMMELSE, PRODUKTFEIL ELLER ANNET, SELV NÅR HIKMICRO HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

DU ERKJENNER AT SIKKERHETSRIKHOER LIGGER I INTERNETTS NATUR, OG AT HIKMICRO IKKE TAR NOE ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LEKKASJER AV PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM FØLGER AV CYBERANGREP, VIRUSINFISERING ELLER ANDRE INTERNETTRISIKHOER. IMIDLERTID VIL HIKMICRO LEVERER TIDLIG TEKNISK SUPPORT HVIS NØDVENDIG.

DU GODTAR Å BRUKE DETTE PRODUKTET I SAMSVAR MED ALLE GJELDENE LOVER, OG AT DU ER ENEANSVARLIG FOR Å FORSIKRE DEG OM AT DIN BRUK SKJER I SAMSVAR MED GJELDENE LOVER. SPESIFIKT NEVNES AT DU ER ANSVARLIG FOR Å BRUKE DETTE PRODUKTET PÅ EN MÅTE SOM IKKE KRENKER RETTIGHETENE TIL TREDJEPARTER, BLANT ANNET RETT TIL PUBLISERING, IMMATERIELLE EIENDOMSRETTIGHETER ELLER LOVER OM DATABESKYTTELSE OG PERSONVERN. DU MÅ IKKE BRUKE DETTE PRODUKTET TIL ULOVLIG JAKT PÅ DYR, BRUDD PÅ PRIVATLIVETS FRED ELLER ANDRE FORMÅL SOM ER ULOVLIGE ELLER STRIDER MOT OFFENTLIGHETENS INTERESSER. DU SKAL IKKE BRUKE PRODUKTET TIL ULOVLIGE FORMÅL, SÅNN SOM UTVIKLING ELLER PRODUKSJON AV MASSEØDELEGGELSESVÅPEN, UTVIKLING ELLER PRODUKSJON AV KJEMISKE OG BIOLOGISKE VÅPEN, ENHVER FORM FOR AKTIVITET KNYTTET TIL KJERNEVÅPEN ELLER UTRYGG BRUK AV KJERNEFYSISK MATERIALE ELLER I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ MENNESKERETTIGHETENE.

OVERHOLD ALLE FORBUD OG PÅBUD I ALLE GJELDENE LOVER OG REGLER, SPESIET LOKALE LOVER FOR VÅPEN OG/ELLER JAKT. GJØR DEG ALLTID KJENT MED NASJONALE REGLER OG KRAV FØR DU KJØPER ELLER BRUKER DETTE PRODUKTET. DU KAN VÆRE PÅLAGT Å SØKE OM TILLATELSER, SERTIFIKATER OG/ELLER LISENER FØR DU KJØPER, SELGER, MARKEDSFØRER OG/ELLER BRUKER DETTE PRODUKTET. HIKMICRO SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SLIK ULOVLIG ELLER UPASSENE KJØP, SALG, MARKEDSFØRING OG BRUK AV SLUTTBRUKER, OG SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR FRA DETTE.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKTER MELLOM BRUKERHÅNDBOKEN OG GJELDENE LOVVERK, ER DET SISTNEVNE SOM GJELDER.

## Regulatorisk informasjon

---

Disse klausulene gjelder kun for produktene med det tilsvarende merket eller informasjonen.

---

### Samsvarserklæring for EU



Dette produktet og – hvis aktuelt – også det medfølgende tilbehøret er merket med «CE» og oppfyller dermed de gjeldende harmoniserte europeiske standardene som er oppført i direktiv 2014/30/EU (EMCD), direktiv 2011/65/EU (RoHS) og direktiv 2014/53/EU.

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. erklærer herved at denne enheten (se etiketten) er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten i EU-erklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

#### **Frekvensbånd og strøm (for CE)**

Frekvensbåndene og sendeeffekten (utstrålt og/eller ledet) nominelle grenser som gjelder for følgende radioutstyr, er som følger:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz til 2,4835 GHz), 20 dBm

#### **Informasjon om RF-eksponering**

Denne enheten er testet og oppfyller gjeldende grenser for eksponering av radiofrekvens (RF).

SAR-grensen for Europa er 2,0 W/kg (10 g) for hodet, 4,0 W/kg (10 g) for bruk på ekstremiteter. Produktet har også blitt testet mot denne SAR-grensen.

For enheter uten medlevert strømadapter brukes et strømadapter fra en kvalifisert produsent. Les produktinformasjonen for mer informasjon om strømkravene.

For enheter uten medlevert batteri brukes et batteri fra en kvalifisert produsent. Se produktspesifikasjonene for detaljer om batterikrav.



Direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktiv): Produkter som er merket med dette symbolet kan ikke kastes som restavfall i EU. Produktet skal returneres for resirkulering, enten til en forhandler/leverandør eller på en miljøstasjon eller et lignende, godkjent mottakssted. For mer informasjon, se [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info)






Forordning (EU) 2023/1542 (batteriforordning): Dette produktet inneholder et batteri og er i samsvar med forordning (EU) 2023/1542. Batteriet kan ikke kastes som restavfall i EU. Se produktinformasjonen for spesifikk informasjon om batteriet. Batteriet er merket med dette symbolet, som også kan inneholde bokstaver for å indikere at det inneholder kadmium (Cd) eller bly (Pb). Batteriet skal returneres for resirkulering, enten til en forhandler/leverandør eller til et godkjent mottakssted. For mer informasjon, se [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).



## Beskrivelse av symbol

Symbolene som vises i dette dokumentet er definert på følgende måte.

Symbol	Beskrivelse
 <b>Merk</b>	Gir tilleggsinformasjon for å fremheve eller supplere viktige punkter i hovedteksten.
 <b>OBS</b>	Angir en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til skader på utstyret, tapte data, redusert ytelse eller uventede resultater.
 <b>Fare</b>	Angir en fare som høyt risikonivå som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

## Sikkerhetsinstruksjoner

Formålet med disse instruksjonene er at brukeren skal kunne bruke produktet riktig for å unngå skade og tap av eiendom. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk.

### Lover og forskrifter

Bruk av produktet må være i fullstendig samsvar med lokale sikkerhetsregulering for elektrisitet.

### Transport

- Enheten skal oppbevares i den originale emballasjen (eller lignende) under transport.
- Oppbevar all emballasje etter åpning for fremtidig bruk. I tilfelle det oppstår feil, må du returnere enheten til fabrikkens i den originale emballasjen.
- Transport uten den originale emballasjen kan føre til skader på enheter, et ansvar som ikke dekkes av selskapet.
- Produktet må ikke slippes i bakken eller utsettes for fysiske støt. Hold enheten borte fra magnetiske forstyrrelser.

### Strømforsyning

- Hvis det følger med en strømadapter i enhetspakken, bruk kun den medfølgende adapteren. Hvis det ikke følger med strømadapter, sørg for at strømadapteren eller annen strømforsyning samsvarer med begrenset strømkilde. Se produktetiketten for utgangsparametre for strømforsyningen.
- Effekten levert av laderen må være mellom minimum 6 watt som kreves av radioutstyret, og maksimum 9,5 watt for å oppnå maksimal ladehastighet.
- Sørg for at kontakten er satt riktig inn i stikkontakten.
- Koble IKKE flere enheter til ett strømadapter. Overbelastning av adaptere kan føre til overoppheting og brannfare.

### Batteri

- Det eksterne, oppladbare batteriet er av typen 18650, og batteristørrelsen skal være 19 mm × 70 mm. Nominell spenning er 3,635 V, og batterikapasiteten er 3300 mAh.
- Det innebygde batteriet er av typen oppladbart litium-ion, og batteristørrelsen skal være 23 × 67 mm. Den nominelle spenningen er 3,635 V, og kapasiteten er 3350 mAh.

- Ved langvarig lagring må batteriet fullades hver 3. måned for å bevare batterikvaliteten. Hvis ikke kan det oppstå skader.
- FORSIKTIG: Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet blir skiftet ut med feil type batteri. Erstatt det kun med samme eller tilsvarende type.
- Batterier med feil størrelse kan ikke installeres, og de kan forårsake unormal nedstenging.
- Kjøp batteriet som anbefales av produsenten hvis nødvendig.
- Batteriene som er kjøpt av brukere må overholde de relevante internasjonale standardene for batterisikkerhet (f.eks. EN/IEC-standarder).
- Sørg for at temperaturen for det innebygde batteriet er mellom 0 °C og 45 °C (32 °F og 113 °F) under lading.
- Sørg for at temperaturen til det innebygde batteriet er mellom 0 °C og 55 °C (32 °F og 131 °F) under lading.
- Bekreft at det ikke finnes brennbart materiale innenfor 2 m fra laderen under lading.
- IKKE plasser enheten med batteri eller batteriet alene i nærheten av oppvarming eller åpen ild. Unngå direkte sollys.
- Uriktig utskiftning av batteriet med feil type kan ødelegge en sikkerhetsinnretning (ved f.eks. enkelte litiumbatterityper).
- Batteriet må ikke kastes i ild eller en varm ovn, og det må heller ikke knuses eller deles da dette kan føre til eksplosjon.
- Batteriet må ikke utsettes for ekstremt høy temperatur. Det kan forårsake eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Batteriet må ikke utsettes for ekstremt lavt lufttrykk. Det kan forårsake eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Kast brukte batterier i samsvar med instruksjonene.
- IKKE plasser batteriet i nærheten av barn.
- IKKE svelg batteriet for å unngå kjemiske brannskader.
- Det innebyggede batteriet kan ikke demonteres. Kontakt produsenten for reparasjoner ved behov.
- FORSIKTIG: Det er fare for kortslutning, brann eller eksplosjon hvis batteriet er skadet. Hyppig bruk, fall, støt, korrosjon eller komprimering av batteriet kan forårsake skader som sprukket kasse, løse plater eller lekkasje av innvendig væske eller gass osv.
- Hvis batteriet er skadet, må du slutte å bruke det umiddelbart og kaste det i henhold til instruksjonene.
- Vedlikehold
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, må du kontakte forhandleren eller nærmeste servicesenter. Vi har ikke noe som helst ansvar for problemer forbundet med uautorisert reparasjon eller vedlikehold.
- Sørg for at strømmen er koblet fra før enheten demonteres og repareres

av fagfolk.

- Hvis enheten brukes på måter som ikke støttes av produsenten, kan enheten og funksjonene dens forringes.
- Sjekk de optiske overflatene på objektivet, okularet, avstandsmåleren osv. Fjern om nødvendig støv og sand fra optikken ved hjelp av verktøy og løsemidler spesielt designet for dette formålet (det er å foretrekke å bruke en berøringsfri metode).
- Tørk av de ytre overflatene på metaldeler, plastdeler og silikonkomponenter med en ren og myk klut. Ikke bruk kjemisk aktive stoffer, løsemidler osv., da disse kan skade malingen.
- Rengjør de elektriske kontaktene på batteriet på enheten med et fettfritt organisk løsemiddel.
- Bruksomgivelser
- Sørg for at bruksomgivelsene oppfyller kravene til enheten. Driftstemperaturen skal være -30 °C til 55 °C (-22 °F til 131 °F), og driftsluftfuktigheten skal være fra 5 % til 95 %.
- IKKE eksponer enheten for høy elektromagnetisk stråling eller støvete miljøer.
- Linsen må IKKE rettes mot solen eller andre sterke lyskilder.
- Plasser enheten i et tørt og godt ventilert miljø.
- Unngå å sette utstyret på vibrerende overflater eller på steder hvor det kan utsettes for sjokk (hvis dette glemmes, kan utstyret skades).
- Dette utstyret er ikke egnet for bruk på steder hvor det er mulighet for at barn oppholder seg.

### Vedlikehold

- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, må du kontakte forhandleren eller nærmeste servicesenter. Vi har ikke noe som helst ansvar for problemer forbundet med uautorisert reparasjon eller vedlikehold.
- Sørg for at strømmen er koblet fra før enheten demonteres og repareres av fagfolk.
- Hvis enheten brukes på måter som ikke støttes av produsenten, kan enheten og funksjonene dens forringes.
- Sjekk de optiske overflatene på objektivet, okularet, avstandsmåleren osv. Fjern om nødvendig støv og sand fra optikken ved hjelp av verktøy og løsemidler spesielt designet for dette formålet (det er å foretrekke å bruke en berøringsfri metode).
- Tørk av de ytre overflatene på metaldeler, plastdeler og silikonkomponenter med en ren og myk klut. Ikke bruk kjemisk aktive stoffer, løsemidler osv., da disse kan skade malingen.
- Rengjør de elektriske kontaktene på batteriet på enheten med et

fettfritt organisk løsemiddel.

### Bruksomgivelser

- Sørg for at bruksomgivelsene oppfyller kravene til enheten. Driftstemperaturen skal være -30 °C til 55 °C (-22 °F til 131 °F), og driftsluftfuktigheten skal være fra 5 % til 95 %.
- IKKE eksponer enheten for høy elektromagnetisk stråling eller støvete miljøer.
- Linsen må IKKE rettes mot solen eller andre sterke lyskilder.
- Plasser enheten i et tørt og godt ventilert miljø.
- Unngå å sette utstyret på vibrerende overflater eller på steder hvor det kan utsettes for sjokk (hvis dette glemmes, kan utstyret skades).
- Dette utstyret er ikke egnet for bruk på steder hvor det er mulighet for at barn oppholder seg.

### Nød

Hvis det kommer røyk, lukt eller støy fra enheten, må du øyeblikkelig skru av strømmen, trekke ut strømledningen og kontakte et servicesenter.

### Laser



Når laserutstyr er i bruk, må det sørges for at enhetens linse ikke eksponeres for laserstrålen for å unngå at den brenner ut. Laserstrålingen som enheten avgir kan forårsake øyeskader, brannskader eller brennbare stoffer. Før du aktiverer laseravstandsfunksjonen, må du sørge for at ingen personer eller brennbare stoffer er plassert foran laserlinsen. Ikke plasser utstyret i nærheten av mindreårige. Dette laserproduktet er klassifisert som klasse 1 laserprodukt og laserprodukt for forbruker i henhold til IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 og EN 50689:2021.

### BEGRENSET GARANTI

Skann QR-koden for produktgarantien.




### **Produsentens adresse**


Rom 313, enhet B, bygning 2, 399 Danfeng-veien, Xixing  
Subdistrict, Binjiang-distriktet, Hangzhou, Zhejiang 310052, Kina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

**MERKNAD OM SAMSVAR:** Produktene i termoserien kan bli underlagt eksportkontroller i forskjellige land eller regioner, inkludert, uten begrensning, USA, Den europeiske union, Storbritannia og Nord-Irland og/eller andre medlemsland i Wassenaar-avtalen. Snakk med din profesjonelle juridiske ekspert eller samsvarekspert, eller lokale myndigheter for eventuelle nødvendige eksportlisenskrav hvis du ønsker å overføre, eksportere, re-eksportere termoserie-produkter mellom forskjellige land.



 Hikmicro Hunting.Global

 Hikmicro Hunting.Global

 HIKMICRO Outdoor

 HIKMICRO Hunting.Global

 [www.hikmicrotech.com](http://www.hikmicrotech.com)

 [support@hikmicrotech.com](mailto:support@hikmicrotech.com)