



Cámara de rastreo M15

Manual de usuario



Contáctenos

Índice

Capítulo 1 Descripción general	1
1.1 Descripción del dispositivo	1
1.2 Funciones principales	1
1.3 Apariencia	2
1.3.1 Componente	2
1.3.2 Piloto	4
Capítulo 2 Preparación	6
2.1 Instalación de las pilas	6
2.1.1 Instrucciones sobre la batería	6
2.1.2 Colocación de las baterías	6
2.2 Instalar la tarjeta SD	6
2.3 Volver a instalar la tarjeta SIM (opcional)	7
2.4 Instalar la antena	8
2.5 Instalación de HIKMICRO Sight	9
2.6 Añadir dispositivo	9
2.7 Actualización del firmware	10
2.8 Montaje del dispositivo	10
2.8.1 Dispositivo de fijación con correa	10
2.8.2 Dispositivo de fijación con trípode (opcional)	10
Capítulo 3 Ajustes de dispositivo	12
3.1 Mando a distancia	12
3.2 Configurar el modo de cámara	12
3.3 Tiempo de trabajo	13
3.4 Captura programada	13
3.5 Configuración de la captura	14
3.5.1 Captura en ráfaga	14
3.5.2 Captura con retardo	14
3.6 Sensibilidad del PIR	15
3.7 Salida del flash	15
3.8 Máx. de fotos a subir/Día	15
3.9 Editar nombre del dispositivo	15

Capítulo 4 Ajustes del sistema	17
4.1 Servicio GPS.....	17
4.2 Establecer el formato de fecha.....	17
4.3 Ciclo de sobrescritura de la SD	17
4.4 Ver la información del dispositivo.....	17
4.5 Restaurar el dispositivo.....	18
4.6 Eliminar dispositivo	18
Capítulo 5 Administración de archivos	19
5.1 Ver archivos.....	19
5.2 Editar archivos	19
5.3 Filtrar archivos	20
5.4 Exportar archivos	21
Instrucciones de seguridad	22
Información legal	24
Información normativa	26

Capítulo 1 Descripción general

1.1 Descripción del dispositivo

La cámara de rastreo M15 de HIKMICRO es una potente y robusta cámara de rastreo celular 4G. Se activa con el movimiento de los animales mediante un sensor de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) de alta sensibilidad. Hace fotos o vídeos en colores vivos durante el día e imágenes o vídeos en blanco y negro supernítidos por la noche. Las fotos y vídeos capturados pueden transmitirse a teléfonos inteligentes a través de la red celular 4G en cualquier momento y lugar.

1.2 Funciones principales

- Práctica recepción y transmisión con red 4G: M15 es compatible con redes móviles 4G, de modo que puede ver las fotos capturadas directamente con la aplicación HIKMICRO Sight.
- Exploración de fotos y gestión de categorías: Explore y gestione las imágenes y vídeos capturados en el álbum.
- Funciones avanzadas, aunque fáciles de usar, en la aplicación HIKMICRO Sight: M15 permite gestionar los ajustes de la cámara y comprobar su estado.
- Mando a distancia: Establezca el intervalo de recepción de imágenes y vídeos capturados en la aplicación o los ajustes de sincronización. Consulte *Mando a distancia*.

1.3 Apariencia

1.3.1 Componente

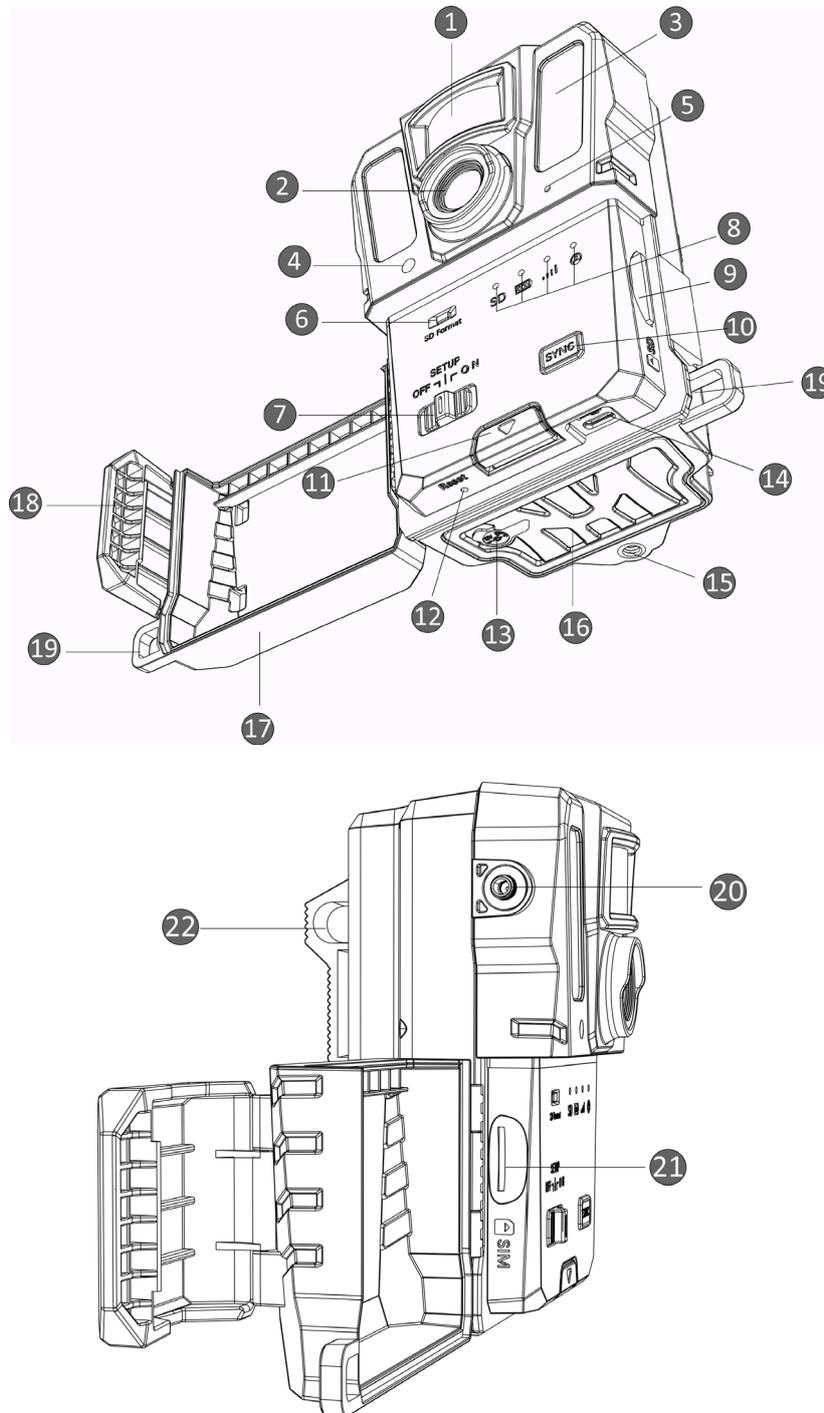


Figura 1-1 Componentes de la cámara de rastreo

Tabla 1-1 Descripción de componentes

Núm.	Componente	Función
1	Sensor PIR	Detecta los movimientos de los objetivos y activa las capturas.
2	Lente	Visualiza el objetivo.
3	Luz infrarroja	Ayuda a ver los objetivos con claridad en entornos oscuros.
4	Sensor de luz	Detecta la luminosidad ambiental. <i>* El dispositivo funciona normalmente en el modo de configuración si el indicador permanece fijo en rojo.</i>
5	Micrófono	Graba el sonido.
6	Formatear tarjeta SD	Mantener pulsado para formatear la tarjeta SD.
7	Interruptor de Encendido/Apagado /Configuración	<ul style="list-style-type: none"> ● Encendido/apagado: enciende y apaga el dispositivo. ● Configuración: Cambie a este estado para iniciar la configuración de la aplicación.
8	Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> ● Verde: en buenas condiciones de funcionamiento. ● Amarillo/rojo: se ha producido un error. <p><i>* Para obtener explicaciones detalladas, consulte Piloto.</i></p> <hr/> <p> Nota</p> <p>En el modo de configuración, si no utiliza el dispositivo durante más de 3 min, el dispositivo entrará automáticamente en modo de funcionamiento.</p> <hr/>
9	Ranura para tarjetas microSD	Para la instalación de la tarjeta SD.
10	Botón de sincronización	Pulsar para sincronizar los ajustes en la aplicación y activar la captura manual en el modo de configuración.
11	Botón de desbloqueo	Abre el compartimento de las pilas.
12	Restablecer	Restablece los ajustes predeterminados.
13	Conexión de alimentación	Conexión a la fuente de alimentación externa (12 V CC).
14	Interfaz de tipo C	Transmite los datos con un cable USB de tipo C.
15	Soporte para trípode	Para el montaje de un trípode estándar de 1/4".

16	Compartimento para las pilas	Contiene las pilas.
17	Cubierta protectora	Protege los botones y los componentes.
18	Cierre de la cubierta	Cierra la cubierta protectora.
19	Orificio de bloqueo	Para asegurar la cubierta protectora con una correa.
20	Interfaz de antena	Conexión de la antena.
21	Ranura de la tarjeta SIM	Para la instalación de la tarjeta SIM.
22	Puntos de fijación de las correas	Para pasar la correa por los orificios.

Nota

En el modo de configuración, si no utiliza el dispositivo durante más de 3 min, el dispositivo entrará automáticamente en modo de funcionamiento.

1.3.2 Piloto

La descripción de los indicadores del dispositivo se explica a continuación.

Tabla 1-2 Descripción del indicador

Icono	Descripción	Estado
	Indicador de la tarjeta SD	<p>Verde fijo: La tarjeta SD está en estado correcto.</p> <p>Verde intermitente: En modo de depuración o actualización de firmware.</p> <p>Amarillo: Excepción de la tarjeta SD.</p> <p>Rojo: No hay tarjeta SD.</p> <p>Apagado: Formato de la tarjeta SD.</p>
	Indicador de batería	<p>Verde: El nivel de batería es superior al 80 %.</p> <p>Amarillo: El nivel de batería está entre el 20 % y el 80 %.</p> <p>Rojo: El nivel de batería es inferior al 20 %.</p> <p>Parpadea en rojo: El dispositivo se apagará después de 5 s.</p>
	Indicador de señal	<p>Verde fijo: Señal óptima.</p> <p>Amarillo: Señal aceptable.</p> <p>Rojo: Señal insuficiente.</p> <p>Parpadea en rojo: No hay tarjeta SIM/no hay tarjeta Mega SIM/excepción de comunicación.</p>

Manual de usuario de la cámara de rastreo M15

	Indicador de la cuenta de usuario	<p>Verde intermitente: Conectando al servidor.</p> <p>Verde fijo: Cuenta de usuario vinculada, y la conexión de comunicación con el servidor es correcta.</p> <p>Parpadea en rojo: Cuenta de usuario vinculada, pero la conexión de comunicación con el servidor ha fallado.</p> <p>Rojo fijo: Cuenta de usuario no vinculada.</p>
---	-----------------------------------	--

Nota

Si todos los indicadores se encienden en verde y después se apagan, significa que el dispositivo se está restableciendo.

Capítulo 2 Preparación

2.1 Instalación de las pilas

2.1.1 Instrucciones sobre la batería

- Asegúrese de que las pilas funcionen correctamente en un rango de temperatura de $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ to $131\text{ }^{\circ}\text{F}$).
- Extraiga las pilas si no va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo.
- El dispositivo admite pilas AA recargables o desechables. El voltaje requerido de cada pila es de 1,5 a 2 V.
- La duración de las pilas varía según los ajustes de las distintas funciones.

2.1.2 Colocación de las baterías

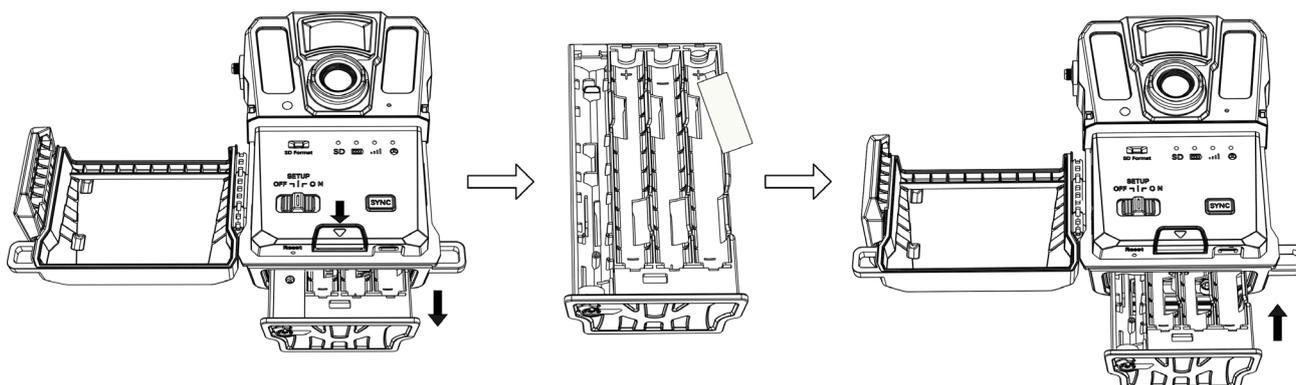


Figura 2-1 Colocar las pilas

Pasos

1. Presione el botón de apertura del compartimento de batería.
2. Extraiga el compartimento de las pilas.
3. Instale seis o doce pilas AA respetando las marcas de positivo y negativo.
4. Introduzca el compartimento de las pilas hasta que encaje en la posición de bloqueo.

2.2 Instalar la tarjeta SD

Nota

- Preste especial atención a la dirección de instalación, o la tarjeta SD se bloqueará en la ranura.

- El espacio de la tarjeta SD no debe superar los 64 GB, o el dispositivo no podrá detectar el estado de la tarjeta SD con precisión.
 - El tamaño de la tarjeta SD debe ser de 32 mm × 24 mm.
-

Pasos

1. Asegúrese de que la dirección de instalación de la tarjeta SD sea correcta (como se muestra en la imagen).
2. Introduzca la tarjeta SD hasta que encaje en la posición de bloqueo.

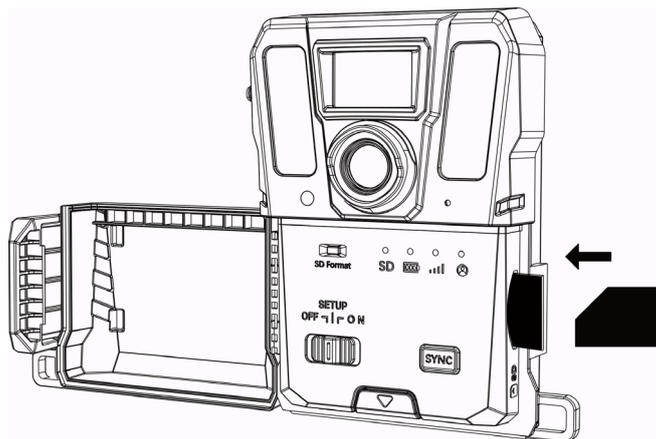


Figura 2-2 Instalar la tarjeta SD

2.3 Volver a instalar la tarjeta SIM (opcional)

Nota

- Si ya se ha instalado la tarjeta SIM en el dispositivo. NO la vuelva a instalar si no es necesario.
 - Preste especial atención a la dirección de instalación, o la tarjeta SIM se bloqueará en la ranura.
-

Pasos

1. Presione la tarjeta SIM hacia dentro y suéltela hasta que oiga un clic. Retire la tarjeta SIM cuando salga.
2. Asegúrese de que la dirección de instalación de la tarjeta SIM sea correcta (como se muestra en la imagen).
3. Introduzca la tarjeta SIM hasta que haga clic en la posición de bloqueo.

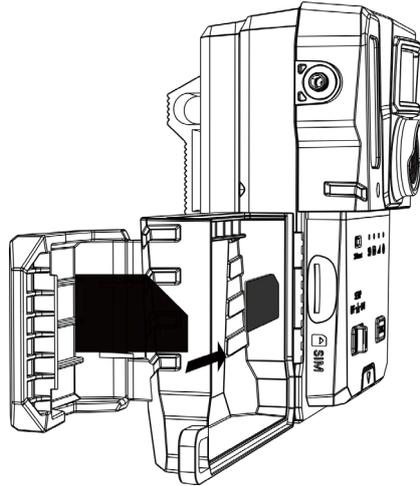


Figura 2-3 Instalar la tarjeta SIM

2.4 Instalar la antena

Instale la antena para amplificar la señal en entornos de exterior, como en bosques.

Pasos

1. Alinee la rosca de la antena con su soporte.
2. Enrosque la antena en sentido horario para fijarla al dispositivo.

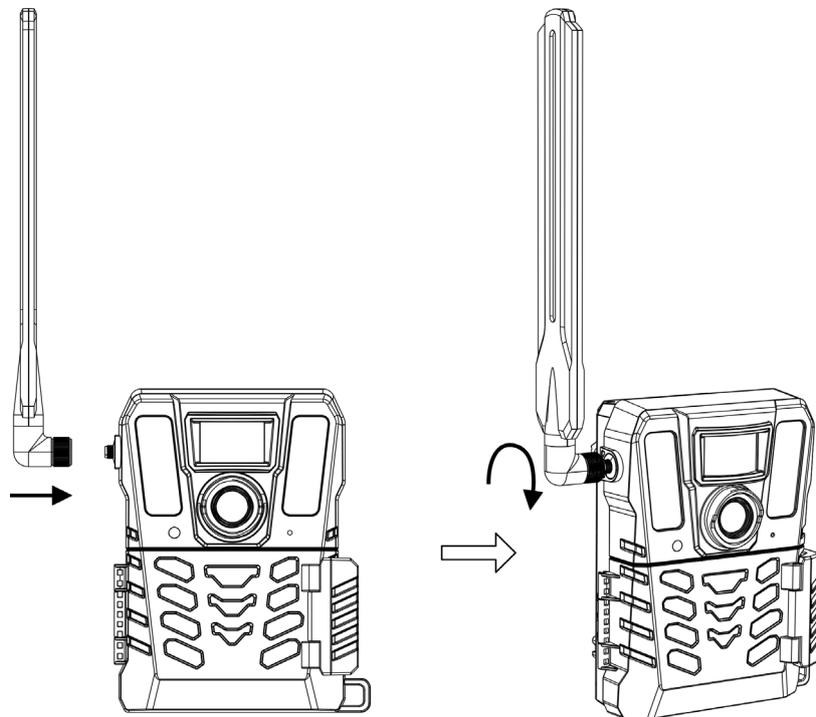


Figura 2-4 Instalar la antena

2.5 Instalación de HIKMICRO Sight

Busque la aplicación HIKMICRO Sight en la App Store (sistema iOS) o en Google Play™ (sistema Android) para descargarla, o puede escanear el código QR para descargarla e instalarla.



Sistema Android



Sistema iOS

2.6 Añadir dispositivo

Antes de comenzar

- Registre una cuenta de usuario y siga las instrucciones para iniciar su sesión.
- Compruebe los indicadores y cambie el estado del dispositivo a **Configuración** antes de añadir su dispositivo.

Pasos

1. Toque  en la esquina superior derecha, y seleccione la cámara de rastreo.
2. Localice el código QR en la cámara de rastreo.

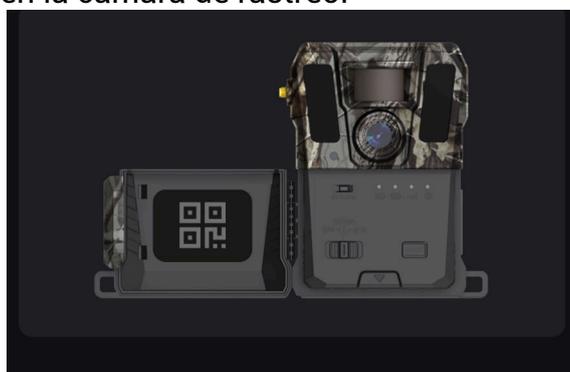


Figura 2-5 Buscar código QR

3. Toque **Escanear código QR** para escanear el código QR y añadir el dispositivo. Comience a configurar los parámetros de su aplicación una vez que el indicador de cuenta de usuario esté en verde en el dispositivo.

Nota

Cada dispositivo solo puede vincularse a una cuenta de usuario. Si quiere volverlo a vincular con otra cuenta de usuario, contacte con el departamento de asistencia técnica para obtener ayuda.

2.7 Actualización del firmware

La cámara de rastreo puede encontrar el último firmware y actualizarlo a través de la aplicación HIKMICRO SIGHT.

Antes de actualizar, confirme que la batería de la cámara sea más del 50 %.

Nota

- Cuando el nivel de batería es inferior al 50 %, no se puede actualizar el firmware.
 - Si la actualización falla, el dispositivo se reiniciará y volverá a intentar actualizarse.
 - El dispositivo se reiniciará tras la actualización.
-

2.8 Montaje del dispositivo

Puede instalar el dispositivo en un árbol o poste con una correa o instalarlo en un trípode.

2.8.1 Dispositivo de fijación con correa

Pasos

1. Pase la correa por los puntos de fijación de la correa.
2. Fije la correa al tronco de un árbol o a un poste.

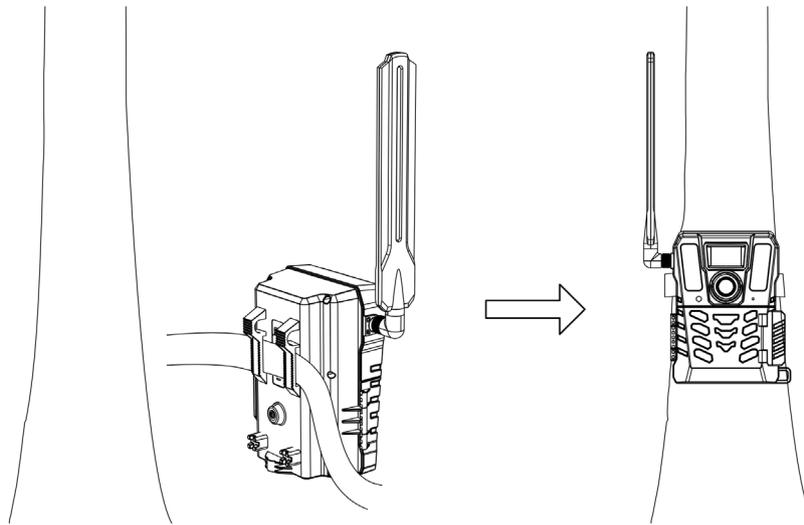


Figura 2-6 Instalar el dispositivo en el exterior

2.8.2 Dispositivo de fijación con trípode (opcional)

Instale el dispositivo en un trípode. Ajuste la posición del dispositivo según sea necesario.

Nota

El trípode no se incluye en el paquete. Cómprela por separado. El tamaño de la interfaz de montaje del trípode es de 1/4".

Capítulo 3 Ajustes de dispositivo

Puede configurar parámetros del dispositivo como las horas de funcionamiento, sensibilidad del PIR, captura programada, captura con retardo, etc.

3.1 Mando a distancia

Tras configurar los parámetros en la aplicación, puede establecer el intervalo de recepción de las imágenes y los vídeos que se han capturado en la aplicación, o sincronizar los ajustes en tiempo real tras un periodo determinado.

Tiempo real

La configuración tiene efecto y la aplicación recibe los archivos en tiempo real.

Tiempo real es la opción establecida de forma predeterminada.

Retardo

Puede seleccionar Retardar 0,5 H, Retardar 1 H, Retardar 2 H, etc. La configuración tendrá efecto y la aplicación recibirá los archivos cuando pase el tiempo establecido.



Nota

En el modo de **Configuración**, si quiere capturar imágenes o sincronizar la configuración de inmediato con la cámara de rastreo, presione el botón **SYNC**.

3.2 Configurar el modo de cámara

Puede establecer el modo de cámara como foto, vídeo o foto y vídeo.

Foto

El dispositivo captura las imágenes y las envía al servidor. Puede establecer la resolución de captura en **Resolución de la imagen**.

Vídeo

El dispositivo graba vídeos y los envía al servidor. Puede establecer la resolución y la duración del vídeo en **Resolución del vídeo**.

Foto y vídeo

El dispositivo captura primero las imágenes y después graba vídeos. Cuando el dispositivo acaba de grabar, envía las imágenes y los vídeos al servidor. Deberá establecer tanto la **Resolución de la imagen** como la **Resolución del vídeo**.



Nota

- Puede establecer la ráfaga de fotos tanto para el modo de foto como para el de foto y vídeo. Consulte *Captura en ráfaga*.
-

- Los vídeos y las imágenes que recibirá en HIKMICRO Sight son las miniaturas.
-

3.3 Tiempo de trabajo

puede establecer dos periodos de funcionamiento en tiempo real para el PIR y el disparo programado.

Pasos

1. Toque **Hora de funcionamiento 1** para entrar en la interfaz de configuración.
2. Toque para permitir esta función.
3. Ajuste la **Hora de inicio** y la **Hora de finalización**, y toque **Confirmar**.

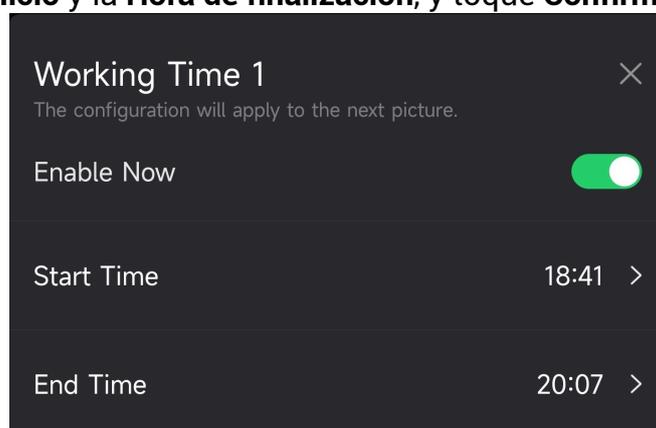


Figura 3-1 Establecer el tiempo de trabajo

4. Repita los pasos anteriores para establecer las otras horas de funcionamiento, **Hora de funcionamiento 2**.

Resultado

El dispositivo activará el PIR y la captura programada durante el horario establecido, por ejemplo, de 18:41 a 20:07.

3.4 Captura programada

Puede establecer un intervalo automático de captura de fotos o vídeos independientemente de que el PIR esté activado o desactivado.

Pasos

1. Toque **Captura programada** para entrar en la interfaz de configuración
2. Toque para permitir esta función.
3. Establezca la hora programada de captura o de grabación, y toque **Confirmar**.

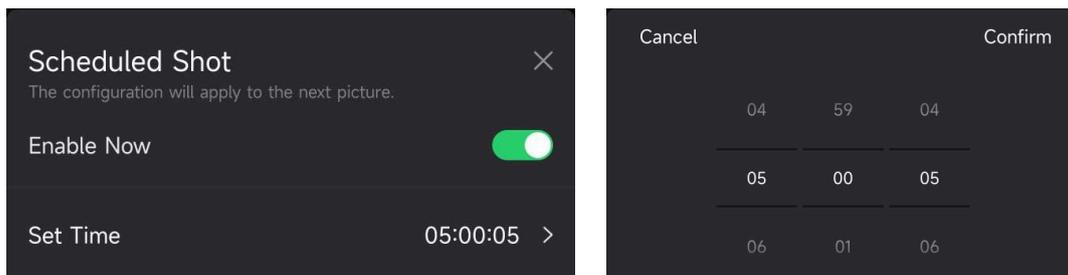


Figura 3-2 Establecer captura programada

Resultado

El dispositivo capturará imágenes o grabará vídeos automáticamente tras el periodo establecido.

3.5 Configuración de la captura

Se pueden configurar varios modos de captura, como la ráfaga de fotos y captura con retardo, en la cámara de rastreo.

3.5.1 Captura en ráfaga

El dispositivo captura una, dos o tres imágenes continuas, y envía las primeras imágenes capturadas al servidor.

Nota

Esta función no está disponible cuando el modo de cámara está en **Vídeo**.

3.5.2 Captura con retardo

La captura con retardo le permite establecer el intervalo de tiempo entre cada detección antes de que la cámara grabe la siguiente foto o vídeo.

Pasos

1. Toque **Captura con retardo** para entrar en la interfaz de configuración.
2. Toque  para permitir esta función.
3. Establezca el tiempo de retardo para la captura o la grabación, y toque **Confirmar**.

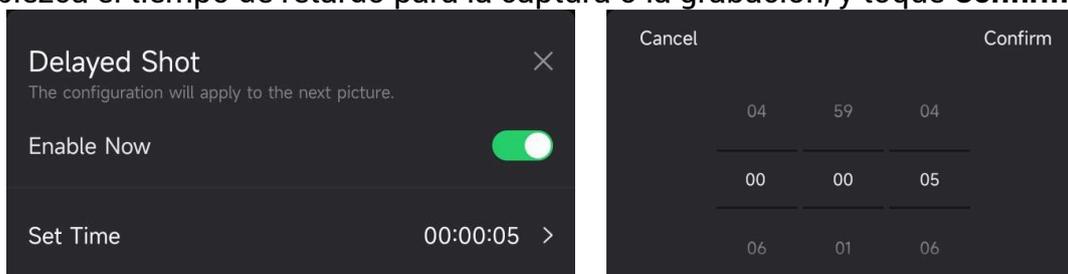


Figura 3-3 Establecer captura con retardo

Resultado

La captura de fotos y la grabación de vídeo se volverán a activar después de un periodo determinado. Por ejemplo, el dispositivo vuelve a capturar imágenes después de 5 s.

3.6 Sensibilidad del PIR

PIR hace referencia a Infrarrojo Pasivo, que pueden detectar los movimientos del objetivo. La sensibilidad del PIR le permite establecer la sensibilidad de detección del dispositivo. Cuanto más alto sea el valor, más facilidad tendrá el dispositivo para detectar los objetivos.

3.7 Salida del flash

Ajuste la potencia de la luz infrarroja.

3.8 Máx. de fotos a subir/Día

Establezca el número máx. de imágenes que se pueden subir al álbum en la nube por día.

Pasos

1. Toque **Máx. de imágenes que subir/día** para entrar en la interfaz de configuración.
2. Introduzca el número de imágenes (1 a 99) que se pueden subir al día.
3. Toque **Confirmar**.

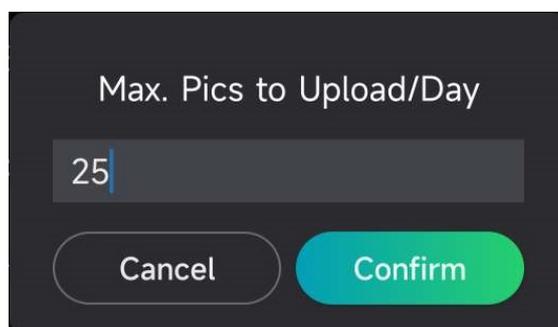


Figura 3-4 Establecer máx. de fotos a subir/Día

Qué hacer a continuación

Para ver los archivos cargados, consulte *Ver archivos*.

3.9 Editar nombre del dispositivo

Puede cambiarle el nombre a su dispositivo.

Pasos

1. Toque **Detalles del dispositivo** para entrar en la interfaz de configuración.

2. Toque **Nombre de la cámara**.

3. Introduzca un nuevo nombre para la cámara, y toque **Confirmar**.

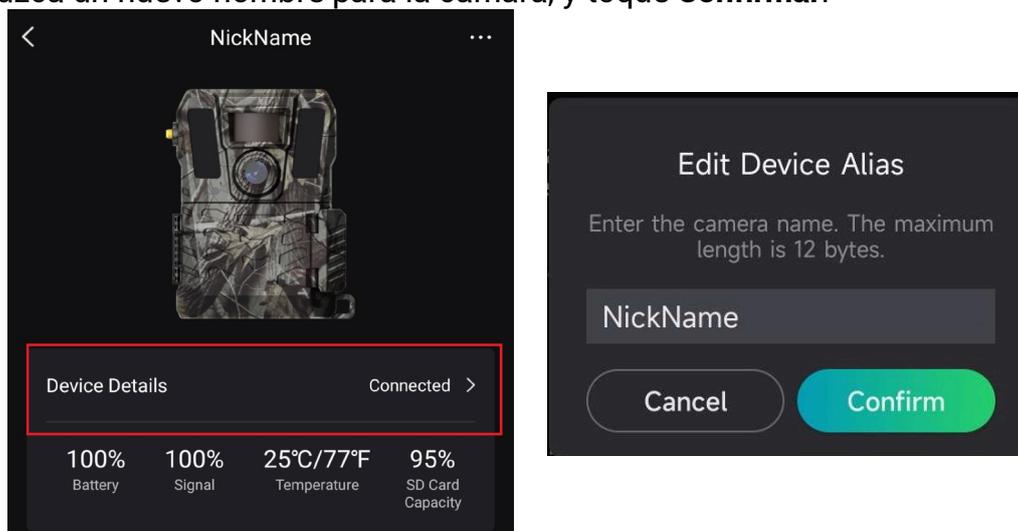


Figura 3-5 Editar nombre del dispositivo

Capítulo 4 Ajustes del sistema

4.1 Servicio GPS

Puede habilitar el **Servicio GPS** para obtener la ubicación del dispositivo en tiempo real. Si desactiva el servicio GPS, las coordenadas de la ubicación para las fotos/vídeos y la ubicación del dispositivo en tiempo real no estarán disponibles.

Para zoom in el mapa, toque , y para zoom out toque .

4.2 Establecer el formato de fecha

Vaya a **Ajustes del dispositivo** y toque **Formato de fecha**. Puede seleccionar MM-DD-AA o DD-MM-AA.

4.3 Ciclo de sobrescritura de la SD

El ciclo de sobrescritura de la SD ayuda a gestionar la capacidad de la tarjeta SD. Toque  para permitir esta función.

Activado

Los archivos más antiguos almacenados en la tarjeta SD se borrarán automáticamente cuando la capacidad de la tarjeta SD esté llena.

Apagado

El dispositivo se apagará si la capacidad de la tarjeta SD está llena.

4.4 Ver la información del dispositivo

Toque **Detalles del dispositivo** para entrar en la interfaz de información del dispositivo, donde podrá ver la información como la fecha de la versión, la ID de la SIM, el modo de control remoto, la capacidad de la tarjeta SD, etc. También puede ver parte de la información en la página de inicio.

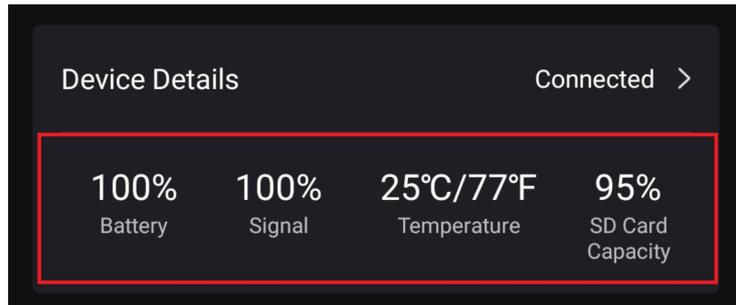


Figura 4-1 Ver la información del dispositivo

4.5 Restaurar el dispositivo

Vaya a **Configuración del dispositivo** y toque **Restaurar valores predeterminados** en la parte inferior de la página. Seleccione un formato de fecha según necesite. También puede presionar el botón de Reinicio en el dispositivo con un pin de extracción para restaurar el dispositivo. Ver el botón de Restablecer en *Apariencia*.

4.6 Eliminar dispositivo

Pasos

1. Toque **⋮** en la parte superior izquierda de la interfaz.
2. Toque **Borrar dispositivo**.
3. Toque **Confirmar** para borrar el dispositivo, o **Cancelar** para cancelar la operación.

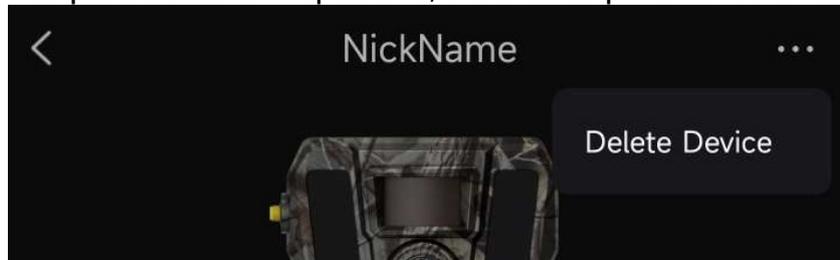


Figura 4-2 Eliminar dispositivo

Nota

Todos los datos del dispositivo (imágenes, vídeos, plan de compra, etc.) se borrarán a la vez.

Capítulo 5 Administración de archivos

5.1 Ver archivos

Puedes ver las fotos capturadas los vídeos grabados en el álbum en la nube de su teléfono.

Toque **Álbum en la nube** en la página de inicio para entrar en el álbum en la nube.

O toque **Medios** en la parte inferior de la página de inicio para entrar en el álbum en la nube.

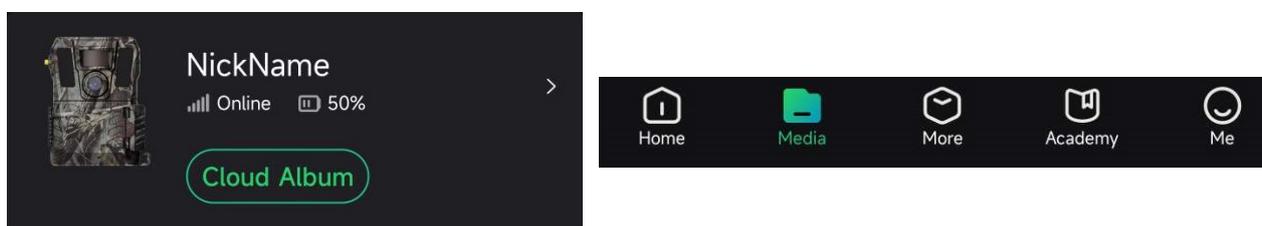


Figura 5-1 Entrar en Álbum en la nube

5.2 Editar archivos

Las imágenes capturadas y los vídeos grabados se guardan en el álbum en la nube.

Puede ver la información del archivo, añadir etiquetas, descargar los archivos al álbum local, eliminar archivos etc.

Tarea	Funcionamiento
Ver la información del archivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toque para abrir un archivo. 2. Toque  para ver la información del archivo, como el tamaño, la hora de recepción y las etiquetas. <hr/> <p> Nota Aquí puede editar la etiqueta del archivo.</p> <hr/>
Añadir etiquetas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toque para abrir un archivo. 2. Toque  para entrar en la interfaz de etiquetas. 3. Seleccione etiquetas para el archivo. Puede añadir un máximo de cinco etiquetas. <hr/> <p> Nota Puede personalizar las etiquetas de sus archivos.</p> <hr/>

Tarea	Funcionamiento
Descargar archivos	<ol style="list-style-type: none">1. Toque , y toque para seleccionar uno o varios archivos que quiera descargar.2. Toque . Una ventana de aviso aparece en la interfaz.3. Toque OK para descargar los archivos seleccionados. También puede abrir un archivo, y tocar  para descargar un único archivo.
Imagen HD	Toque  para comprar un plan de imágenes en HD.
Eliminar archivos	<ol style="list-style-type: none">1. Toque , y toque para seleccionar uno o varios archivos que quiera borrar.2. Toque . Una ventana de aviso aparece en la interfaz.3. Toque OK para borrar los archivos seleccionados. También puede abrir un archivo, y tocar  para eliminar un único archivo.

Nota

Toque , y toque **Seleccionar todo** para seleccionar todos los archivos, y toque **Deseleccionar todo** para cancelar la selección.

5.3 Filtrar archivos

Si añade etiquetas a sus archivos, puede filtrarlos ajustando los parámetros para encontrar los que desee rápidamente.

Pasos

1. En el álbum en la nube, toque .
2. Establezca el periodo de tiempo para las imágenes y los vídeos deseados.
3. Seleccione las etiquetas que ha añadido a las imágenes y los archivos deseados.
4. Toque **OK**. Los archivos que cumplan las condiciones del filtro se mostrarán en el álbum en la nube

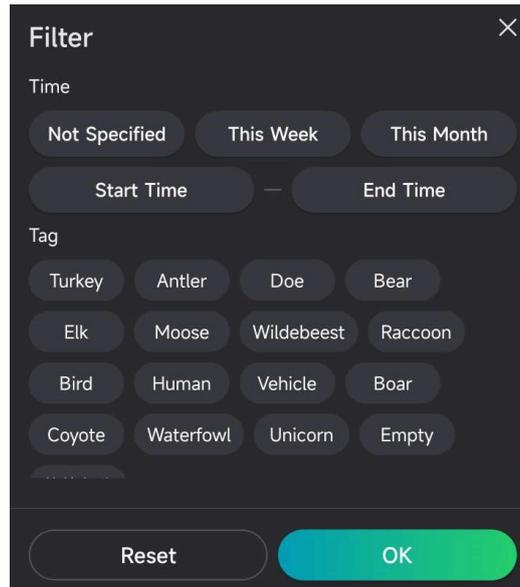


Figura 5-2 Filtrar archivos

5.4 Exportar archivos

Puede exportar los vídeos y las imágenes en HD a su ordenador mediante el cable tipo C, o descargar las imágenes en miniatura a los álbumes locales de su teléfono mediante HIKMICRO Sight.

Pasos

1. Conecte el dispositivo al PC con un cable tipo C.
2. Abra el explorador de archivos del ordenador y seleccione el disco del dispositivo. Vaya a la carpeta **DCIM**, donde encontrará las imágenes y los vídeos capturados.
3. Seleccione y copie los archivos al PC.
4. Desconecte el dispositivo del PC.

Nota

- Cuando conecte el dispositivo al PC por primera vez, se instalará automáticamente el programa de la unidad.
 - Para descargar las miniaturas de las imágenes mediante HIKMICRO Sight, consulte el manual de usuario de la aplicación para ver detalles sobre su uso.
-

Instrucciones de seguridad

Estas instrucciones están destinadas a garantizar que el usuario pueda utilizar el producto correctamente para evitar peligros o pérdidas materiales.

Leyes y normativas

- El uso del producto ha de cumplir estrictamente con las normas de seguridad eléctrica locales.

Convenciones de símbolos

Los símbolos que se pueden encontrar en este documento se definen del siguiente modo.

Símbolo	Descripción
 Peligro	Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, ocasionará o podría ocasionar lesiones de importancia o incluso la muerte.
 Advertencia	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar daños de material, pérdida de datos, deterioro del rendimiento u otros resultados imprevistos.
 Nota	Ofrece información adicional para destacar o complementar puntos importantes del texto principal.

Transporte

- Guarde el dispositivo en su paquete original o en uno similar cuando lo transporte.
- Guarde el embalaje para uso futuro. En el caso de que ocurra algún fallo, deberá devolver el dispositivo a la fábrica con el envoltorio original. En caso de transporte sin el envoltorio original podría resultar en daños en el dispositivo y la empresa no se hará responsable.
- No deje caer el producto ni lo someta a impactos físicos. Mantenga el dispositivo alejado de interferencias magnéticas.

Fuente de alimentación

- La tensión de entrada del dispositivo debe coincidir con la fuente de potencia limitada (12 V CC, 2 A) en conformidad con la norma IEC61010-1 o IEC62368. Consulte los productos y las especificaciones técnicas para obtener más información.
- La fuente de alimentación debe cumplir con los requisitos de fuente de alimentación limitada o PS2 conforme a las normas IEC 60950-1 o IEC 62368-1.
- En el caso de los dispositivos suministrados sin adaptador de corriente, utilice un adaptador de corriente de un fabricante cualificado. Consulte las especificaciones técnicas del producto para conocer los requisitos eléctricos detallados.
- Asegúrese de que el enchufe esté correctamente conectado a la toma de corriente.
- NO conecte múltiples dispositivos a un mismo adaptador de corriente, para evitar el sobrecalentamiento y los riesgos de incendio por sobrecarga.

Mantenimiento

- Si el producto no funciona correctamente, por favor, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio técnico más próximo. No nos haremos responsables de los problemas derivados de una reparación o mantenimiento no autorizados.
- Limpie suavemente el dispositivo con una gamuza limpia con una pequeña cantidad de etanol, si fuese necesario.
- Si se utiliza el equipo de una manera no especificada por el fabricante, la protección del dispositivo podría verse mermada.
- Se recomienda reiniciar el dispositivo cada 2 horas de uso para garantizar su rendimiento.

Entorno de uso

- Compruebe que el entorno de uso se adapte a los requisitos del dispositivo. La temperatura de funcionamiento será de -20 °C a 55 °C, y la humedad de funcionamiento será del 5 % al 90 %.
- Coloque el dispositivo en un entorno seco y con buena ventilación.
- NO exponga el dispositivo a radiaciones electromagnéticas o entornos polvorientos.
- NO oriente la lente hacia el sol ni a otras luces brillantes.
- Cuando utilice equipos láser, asegúrese de que el objetivo del dispositivo no quede expuesto al rayo láser ya que podría quemarse.
- Evite instalar el equipo sobre superficies sometidas a vibraciones o en lugares donde pueda sufrir golpes (la negligencia puede ocasionar daños en el equipo).

Emergencia

- Si hay presencia de humo, olores o ruidos procedentes del dispositivo, apague la alimentación inmediatamente, desenchufe el cable de alimentación y contacte con el servicio técnico.

Dirección de fabricación

Habitación 313, Unidad B, Edificio 2, Carretera de Danfeng 399, Subdistrito de Xixing, Distrito de Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, China
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Información legal

©2023 Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Sobre este manual

Este manual incluye las instrucciones de utilización y gestión del producto. Las figuras, gráficos, imágenes y cualquier otra información que encontrará en lo sucesivo tienen únicamente fines descriptivos y aclaratorios. La información incluida en el manual está sujeta a cambios, sin aviso previo, debido a las actualizaciones de software u otros motivos. Visite el sitio web de HIKMICRO (www.hikmicrotech.com/) para encontrar la última versión de este manual.

Utilice este manual con la guía y asistencia de profesionales capacitados en el soporte del producto.

Reconocimiento de marcas comerciales

 HIKMICRO y otras marcas comerciales y logotipos de HIKMICRO son propiedad de HIKMICRO en diferentes jurisdicciones.

Las demás marcas comerciales y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

AVISOS LEGALES

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LAS LEYES APLICABLES, ESTE MANUAL Y EL PRODUCTO DESCRITO –INCLUIDOS SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE– SE SUMINISTRAN «TAL CUAL» Y «CON TODOS SU FALLOS Y ERRORES». HIKMICRO NO OFRECE GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, A MODO MERAMENTE ENUNCIATIVO MAS NO LIMITATIVO, AQUELLAS DE COMERCIALIZABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EL USO QUE HAGA DEL PRODUCTO CORRE BAJO SU ÚNICO RIESGO. EN NINGÚN CASO, HIKMICRO PODRÁ CONSIDERARSE RESPONSABLE ANTE USTED DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PÉRDIDA DE DATOS, CORRUPCIÓN DE LOS SISTEMAS O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN, YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O EN RELACIÓN CON EL USO DEL PRODUCTO, INCLUSO CUANDO HIKMICRO HAYA RECIBIDO UNA NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS O PÉRDIDAS.

USTED RECONOCE QUE LA NATURALEZA DE INTERNET IMPLICA RIESGOS DE SEGURIDAD INHERENTES Y QUE HIKMICRO NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN FUNCIONAMIENTO ANORMAL, FILTRACIONES DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS RESULTANTES DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, INFECCIONES DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD PROPIOS DE INTERNET; NO OBSTANTE, HIKMICRO PROPORCIONARÁ EL APOYO TÉCNICO OPORTUNO DE SER NECESARIO.

USTED ACEPTA USAR ESTE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON TODAS LAS LEYES APLICABLES Y SOLO USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE ASEGURAR QUE EL USO CUMPLA CON DICHAS LEYES. EN ESPECIAL, USTED ES RESPONSABLE DE USAR ESTE PRODUCTO DE FORMA QUE NO INFRINJA LOS DERECHOS DE TERCEROS, INCLUYENDO, A MODO ENUNCIATIVO, DERECHOS DE PUBLICIDAD, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS Y OTROS DERECHOS RELATIVOS A LA PRIVACIDAD. NO USARÁ ESTE PRODUCTO PARA LA CAZA ILEGAL DE ANIMALES, LA INVASIÓN DE LA PRIVACIDAD O CUALQUIER OTRO PROPÓSITO QUE SEA ILEGAL O PERJUDICIAL PARA EL INTERÉS PÚBLICO. NO UTILIZARÁ ESTE

PRODUCTO PARA NINGÚN USO FINAL PROHIBIDO, INCLUYENDO EL DESARROLLO O LA PRODUCCIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, EL DESARROLLO O PRODUCCIÓN DE ARMAS QUÍMICAS O BIOLÓGICAS, NINGUNA ACTIVIDAD EN EL CONTEXTO RELACIONADO CON ALGÚN EXPLOSIVO NUCLEAR O EL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR INSEGURO O EN APOYO DE ABUSOS DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN CASO DE HABER CONFLICTO ENTRE ESTE MANUAL Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

Información normativa

Estas cláusulas solo se aplican a los productos que lleven la marca o la información correspondiente.

Declaración de conformidad de la UE/RU



Este producto, así como los accesorios suministrados (si procede), tienen el marcado «CE» y, por lo tanto, cumplen con las normativas europeas armonizadas aplicables que se enumeran en la Directiva 2014/30/UE (CEM), la Directiva 2014/35/UE (baja tensión) y la Directiva 2011/65/UE (RoHS).

Bandas de frecuencia y potencia (para la CE)

Las bandas de frecuencia y los modos, así como los límites nominales de la potencia transmitida (radiada o conducida) aplicables a este dispositivo de radio se indican a continuación: Banda LTE 1: 1920 a 1980 MHz, 25 dBm, clase 3; Banda LTE 3: 1710 a 1785 MHz, 25 dBm, clase 3; Banda LTE 7: 2500 a 2570 MHz, 25 dBm, clase 3; Banda LTE 8: 880 a 915 MHz, 23 dBm, clase 3; Banda LTE 20: 832 a 862 MHz, 23 dBm, clase 3; Banda LTE 28: 703 a 748 MHz, 23 dBm, clase 3.



Directiva 2012/19/UE (directiva RAEE): En la Unión Europea, los productos marcados con este símbolo no pueden ser desechados en el sistema de basura municipal sin recogida selectiva. Para un reciclaje adecuado, entregue este producto en el lugar de compra del equipo nuevo equivalente o deshágase de él en el punto de recogida designado a tal efecto. Para más información visite: www.recyclethis.info.



HIKMICRO

See the World in a New Way



Facebook: HIKMICRO Outdoor Instagram: hikmicro_outdoor

YouTube: HIKMICRO Outdoor

LinkedIn: HIKMICRO

Sitio web: www.hikmicrotech.com

Correo electrónico: support@hikmicrotech.com

UD31879B-B